

XGレール


取り付け説明書

お客様へ

この度はXGレールをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をご覧ください、正しくお取り扱いいただきますよう、お願い致します。

※記載の諸条件を守っていただけない場合、取り付け後の落下・破損などの事故が起こる場合があります。

部材名称

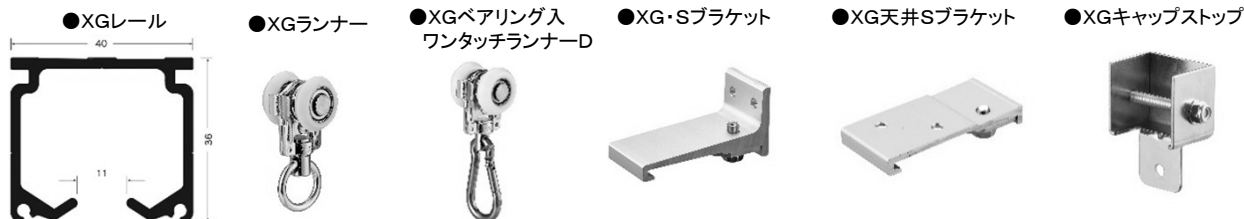


施工手順

1 ブラケットを壁、もしくは天井に取り付ける

取り付けは下地のしっかりとした場所、アンカーなどで下地を強化した上で、許容荷重を守って施工してください。ブラケットとブラケットの間隔は90cm以内にしてください。


〔一番端のブラケット(左右)はレール端部から10cm以内に付けてください〕

●XG・Sブラケット ●XG天井Sブラケット

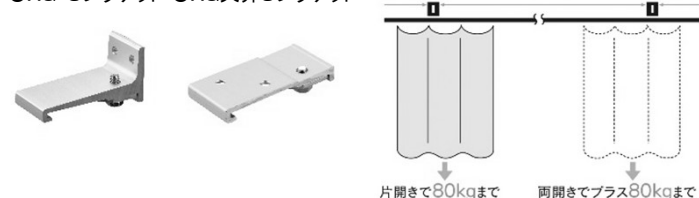


2 レールをブラケットに取り付ける


〔XG天井Sブラケットの場合〕

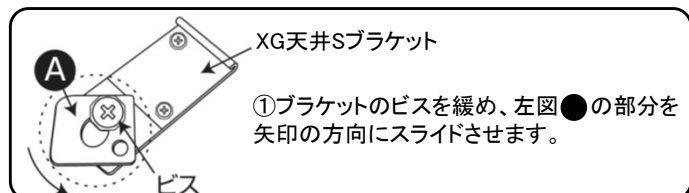

【取付寸法図】

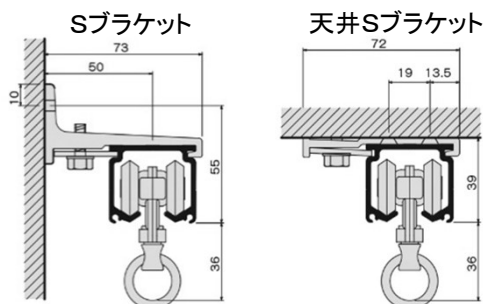


3 レールの片側にキャップストップを取り付ける

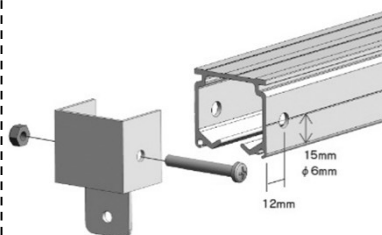

レール端部から12mm、下部から15mm (レールの側面にV溝) の場所に6mmの穴をあけて取り付けてください。

※片開用枠使用時はXGアルミキャッププレートを使用ください。

4 ランナーをレールに入れる

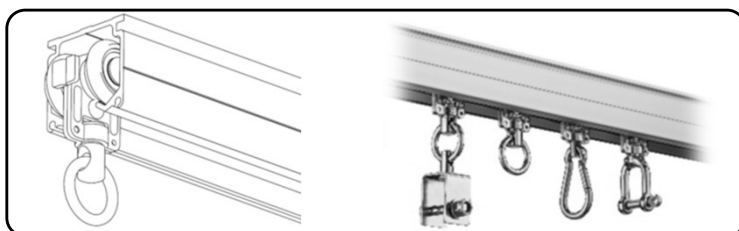


5 レールの片側に残りのキャップを取り付ける

ジョイントする場合

●レールを継ぎ合わせる場合

継力バーをレールの片側にはめ込み、ジョイント(2本)をレールの内側の穴に押入れてレールを継ぎ合わせる。レールを突き合せたら継力バーをスライドさせ継ぎ目部を継力バー側面のビスで固定します。※接続部分の付近にはブラケットを使用してください。

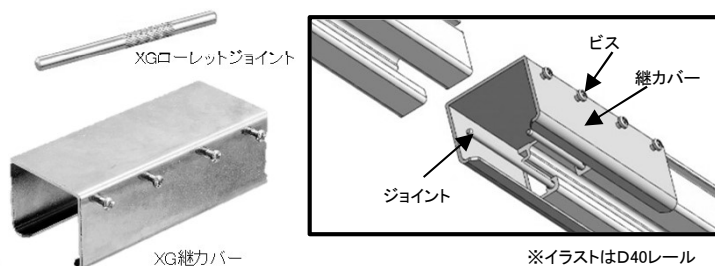

※イラストはD40レール

本製品の取り付け、取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店もしくは当社岡田装飾金物株式会社にお問い合わせいただき、ご理解された上で、お取り扱いください。

◎ 岡田装飾金物株式会社 TEL:072-995-8100 FAX:072-995-8200

〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町1丁目1-40 E-mail: eigyou@os-rail.co.jp URL: https://os-rail.co.jp

2021.9