


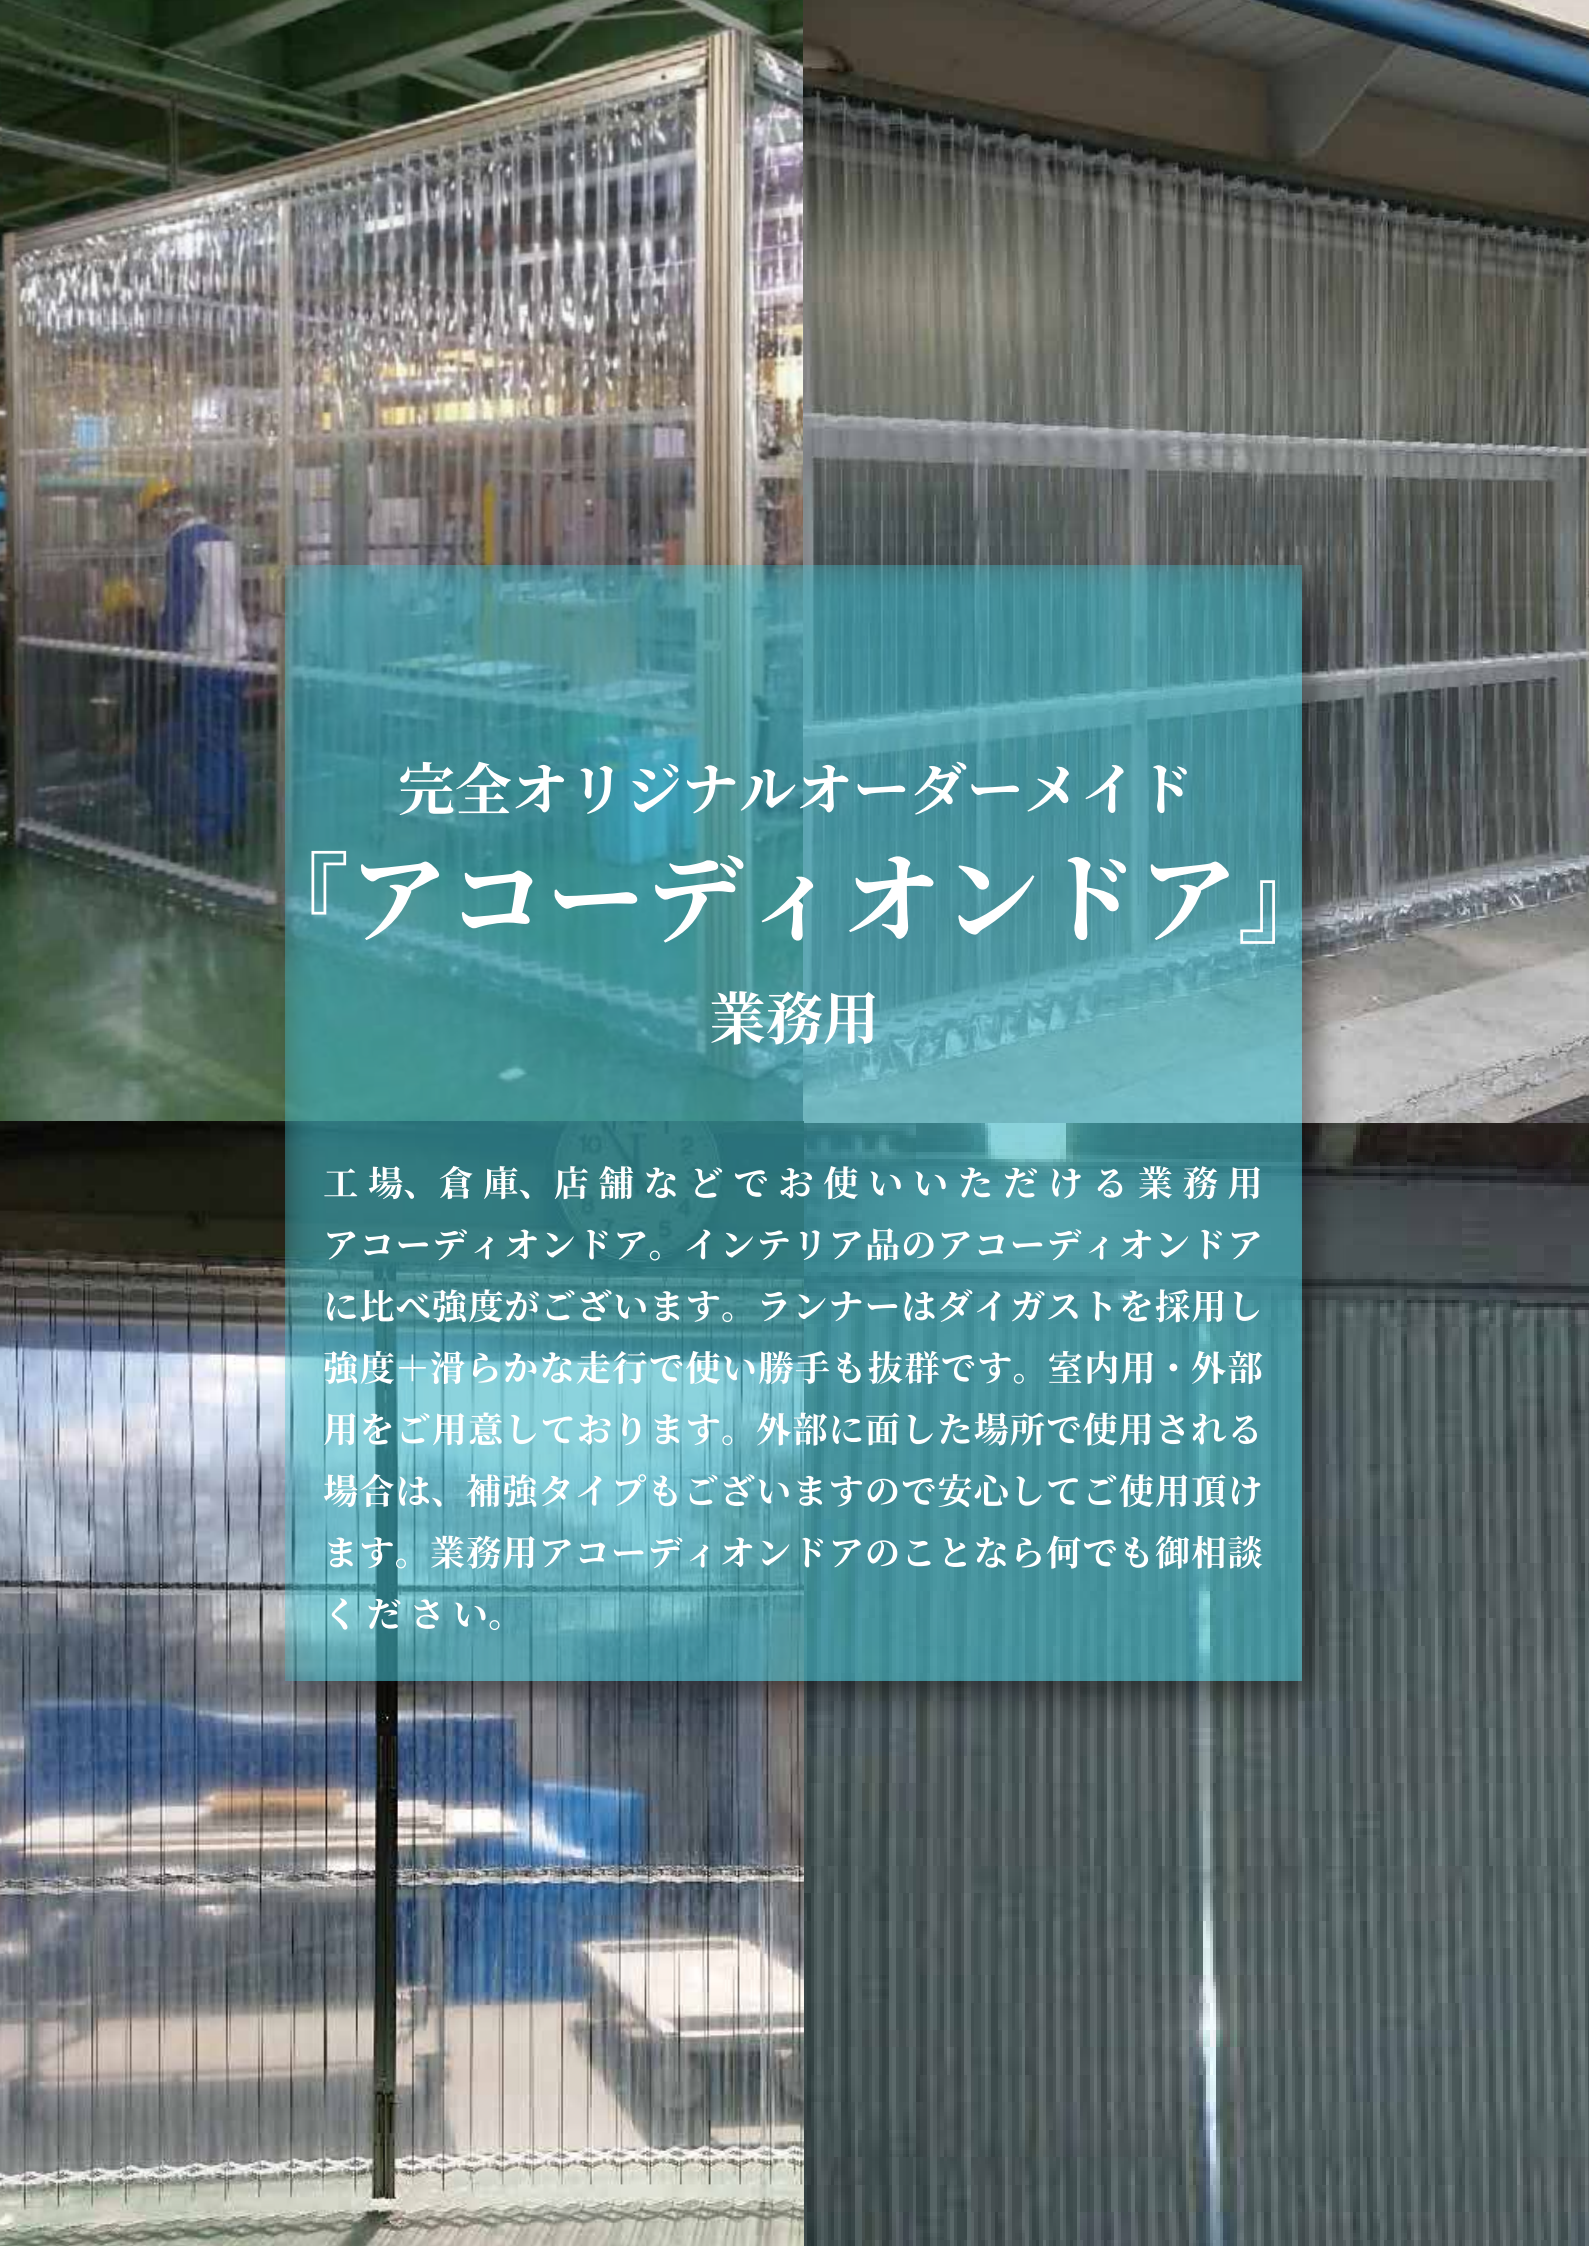

完全オリジナルオーダーメイド 『アコーディオンドア』 業務用

工場、倉庫、店舗などでお使いいただける業務用アコーディオンドア。インテリア品のアコーディオンドアに比べ強度がございます。ランナーはダイガストを採用し強度＋滑らかな走行で使い勝手も抜群です。室内用・外部用をご用意しております。外部に面した場所で使用される場合は、補強タイプもございますので安心してご使用頂けます。業務用アコーディオンドアのことなら何でも御相談ください。

アコーディオンドアが『オススメ 5つの理由』

1. 機能性	2. 省エネ	3. 防塵・飛散防止	4. フレキシブル	5. 高強度
防災機能をはじめ、不燃・防虫・帯電防止・耐候・UV カットなどの機能性をもつ生地からお選びいただけます。	日差しカットなど視界や日差しを遮りたい場所に最適。冷暖房の効果を高めます。	ホコリからの保護や加工工程の飛散防止、コンパクトにまとまるアコーディオンドアは多くの現場で重宝されています。	レール上を移動したり折りたたむことができるのでフレキシブルにお使いいただけます。ビニールカーテンを折りたたんで区画を解除し大きなスペースを作ることができます。	破損の多い芯材の抜け落ちは全て溶接加工を施すことで抜けを落ちを防止、圧倒的な耐久性を誇ります。また強度の高いメタルフレームを採用することで 10 万回の開閉テストをクリアしております。

特徴

室内用・直線タイプ



- ①工場内の防塵・防風に有効で、空調関係の保温、保冷の省エネ対策に効果的です。
- ②ヒンジ・線材のアコーディオン金具により、たたんだ時の厚みも少なくすっきり収納。
- ③最強級の金具の使用により最大制作寸法幅 (W)3500 mm・高さ (H)4000 mmを実現。
線材はすべて溶接固定、業務用のハードな使用においても線材の抜け落ち等故障防止。

室内用・カーブタイプ



- ①部屋のコーナーに取付けて簡単に一部屋作ることができます。
- ②喫煙スペース、事務スペース、検査スペースに最適で活躍シーンはさまざま。
- ③目隠しにもなるため、機密性が必要な場合や収納スペースとしてもご利用いただけます。
- ④カーブレールは 400R90°と 135°の 2 種類を用意しております。

屋外用・補強タイプ



- ①倉庫や工場の出入り口や人や車など出入りが多い場所でのご利用に最適です。
- ②室内用直線タイプの本体構造に骨組み補強材（駆動版）を組込み込んだ強化タイプです。
(台風等強風時のご使用は本体に風圧がかかりすぎる事がありますのでお避け下さい。)

室内用・直線タイプ


規格

制作可能寸法	幅 (W)	～ 3500 mm (注 1)
	高さ (H)	～ 4000 mm (注 2)
たたみ巾	全幅 (W) × 約 1/5	
たたみ時の厚み	125 mm	
重量	約 3kg/㎡	
セット内容	本体 (両側フレーム把手マグネット付) レール及び取付用木ビス (4×25) マグネットキャッチャー	
使用可能生地	■糸入りタイプ VT-035T(防災・帯電防止) ■糸入りタイプ VT-035B(防災・防虫・帯電防止) ■透明タイプ セイデン 0.3t(防災・帯電防止) ■ターポリン 0.35t(防災) ■不燃タイプ G-1025BT(不燃・半透明) ■不燃タイプ 不燃透明 (不燃・透明) ■不燃タイプ G-1025BT+ 不燃透明窓付 (不燃窓付)	


(注 1) 幅 (W)3500 mm以上は複数台連結となります。

(注 2) 不燃透明、G-1025BT+ 透明窓付は高さ (H)3000 mmまで。


構造図

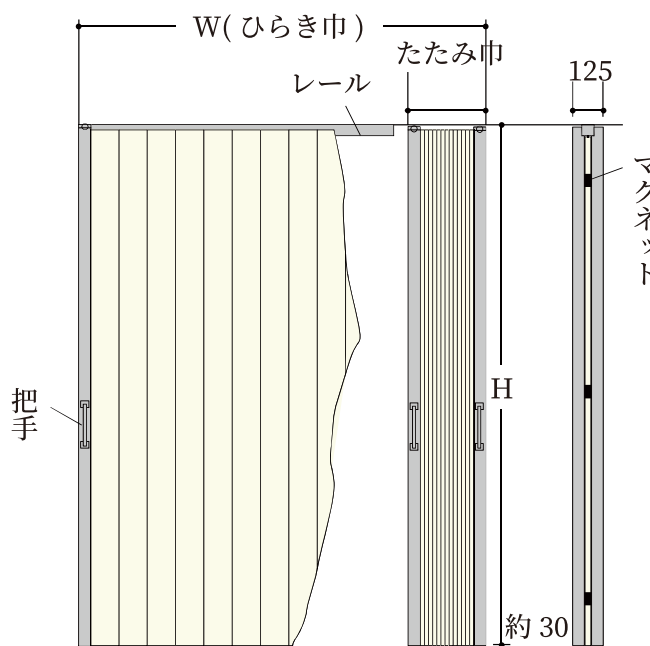

レール詳細図

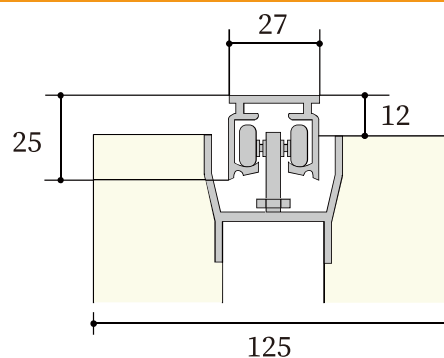

たたみ巾・厚み

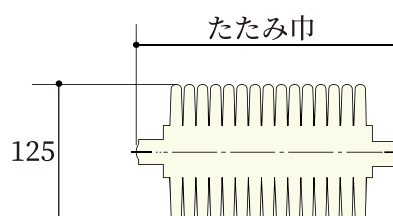


室内用・カーブタイプ

規格


制作可能寸法	幅 (W)	～ 3500 mm (注 1)
	高さ (H)	～ 4000 mm
たたみ巾	全幅 (W) × 約 1/5	
たたみ時の厚み	140 mm	
重量	約 3.5kg/㎡	
セット内容	本体 (両側フレーム把手マグネット付) レール (カーブレールは 400R90°又は 135°) 取付用木ビス (4×25) マグネットキャッチャー	
使用可能生地	■糸入りタイプ VT-035T(防災・帯電防止) ■糸入りタイプ VT-035B(防災・防虫・帯電防止) ■透明タイプ セイデン 0.3t(防災・帯電防止) ■ターポリン 0.35t(防災) ■不燃タイプ G-1025BT(不燃・半透明)	

(注 1) 幅 (W)3500 mm以上は複数台連結となります。


カーブ詳細図

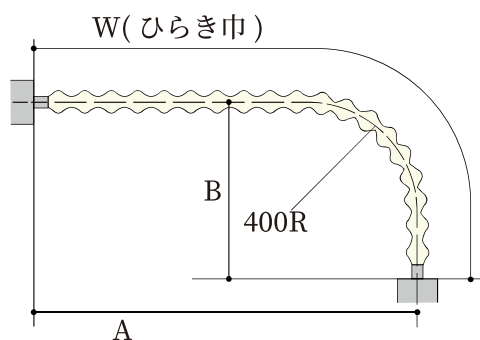


レール詳細図

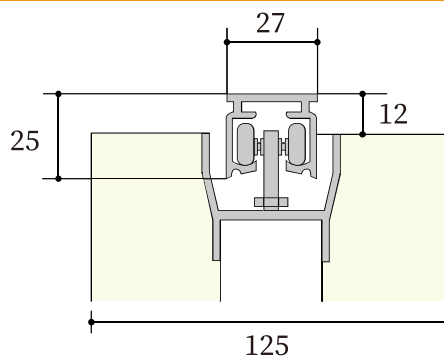

カーブレール

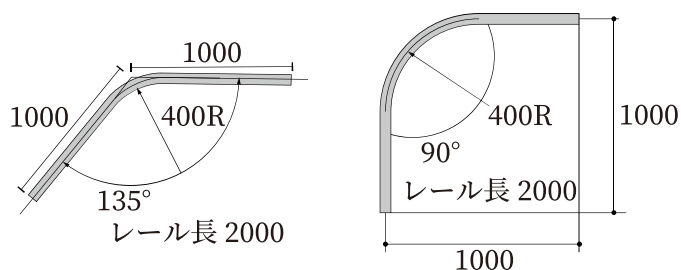

たたみ巾・厚み

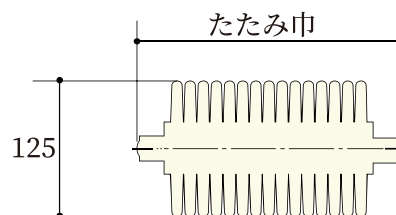


屋外用・補強タイプ

規格


制作可能寸法	幅 (W)	～ 3500 mm (注 1)
	高さ (H)	～ 4000 mm
たたみ巾	全幅 (W) × 約 1/5	
たたみ時の厚み	120 mm	
重量	約 4.5kg/㎡	
セット内容	本体 (両側フレーム付。開閉方法により把手、マグネット、掛け金 丸落とし、固定金具が付属します。) レール及び取付用木ビス (4×25)	
使用可能生地	■糸入りタイプ VT-035T(防災・帯電防止) ■糸入りタイプ VT-035B(防災・防虫・帯電防止) ■透明タイプ セイデン 0.3t(防災・帯電防止) ■ターポリン 0.35t(防災) ■不燃タイプ G-1025BT+ 不燃透明窓付 (不燃窓付)	

(注 1) 幅 (W)3500 mm以上は複数台連結となります。

構造図


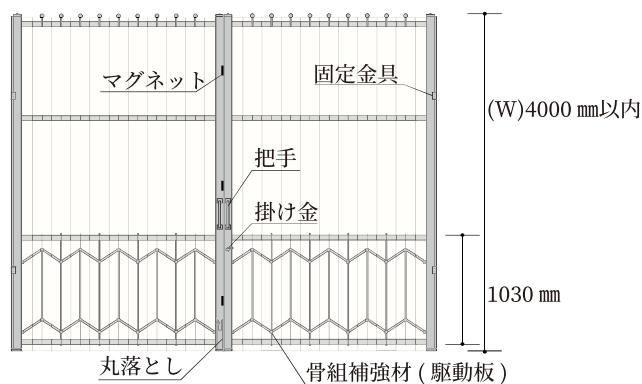


中間ポール・丸落とし付き

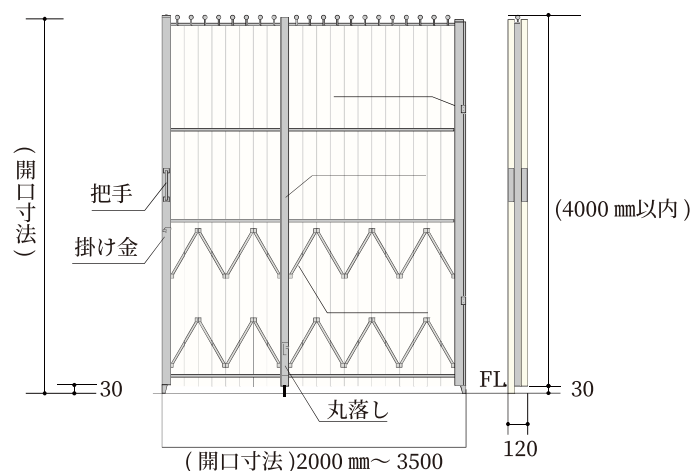


丸落とし

掛け金

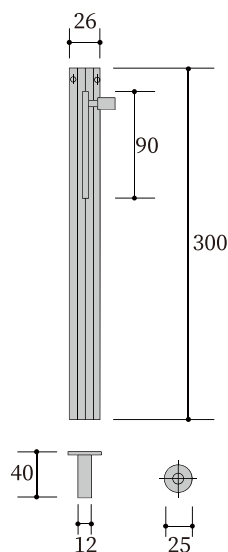


固定金具

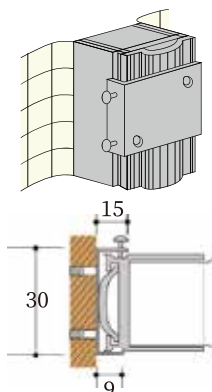


幅 (W)2001 mm～ 3500 mmの場合、中間ポール (丸落とし付) が入ります。これにより横風に対し強度が増しより広い開口部に対応できます。


隙間風防止



レール詳細図



たたみ巾・厚み



※開閉側フレームには把手、マグネット、掛け金、丸落としがセットされています。固定側フレームには固定金具が付属します。

生地紹介

※印刷の状態により実際の色合いが異なる場合がございます。無料生地サンプルより実際の色合いなどをご確認ください。


糸入りタイプ

VT-035T



材質：塩化ビニールフィルム
+ ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：450g/㎡
糸目：約 17 mm
機能：防災、透明、帯電防止


VT-035B



材質：塩化ビニールフィルム
+ ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：435g/㎡
糸目：約 17 mm
機能：防災、透明、帯電防止、防虫

透明タイプ

セイデンドクリスタル 0.3t



材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.3 mm
重さ：400g/㎡
機能：防災、透明、帯電防止


ターポリン 0.35t 全 19 色

ホワイト	クリアホワイト	アイボリー	イエロー	オレンジ	ダンジェリンオレンジ	レッド
ブルー	ライトブルー	ネイビーブルー	ライトグレー	ライトグリーン	ワカサ	グリーン
グレー	シルバー	ピンク	ブラウン	ブラック		

材質：塩化ビニールフィルム
+ ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：440g/㎡
機能：防災

不燃タイプ

G-1025BT




材質：塩化ビニールフィルム
+ ガラス基布
厚さ：0.27 mm
重さ：370g/㎡
機能：不燃、帯電防止、半透明

不燃透明



材質：塩化ビニールフィルム
+ ガラス基布
厚さ：0.24 mm
重さ：330g/㎡
機能：不燃、帯電防止、透明

不燃タイプ G-1025BT+ 不燃透明窓付

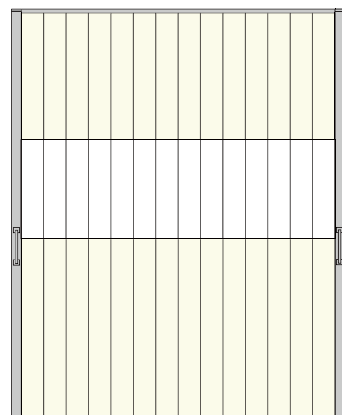

470 mm
1200 mm



G-1025BT



G-1025BT+ 不燃透明窓付



不燃タイプ透明

ご注文方法


1. アコーディオン機材タイプを ご指定下さい。
2. 使用生地をご指定下さい。
3. 片開きか両開きかをご指示下さい。

【例】
補強タイプ

【例】
糸入りタイプ VT-035T

【例】
両開き

4. サイズ幅 (W) mm × 高さ (H) をご指示下さい。

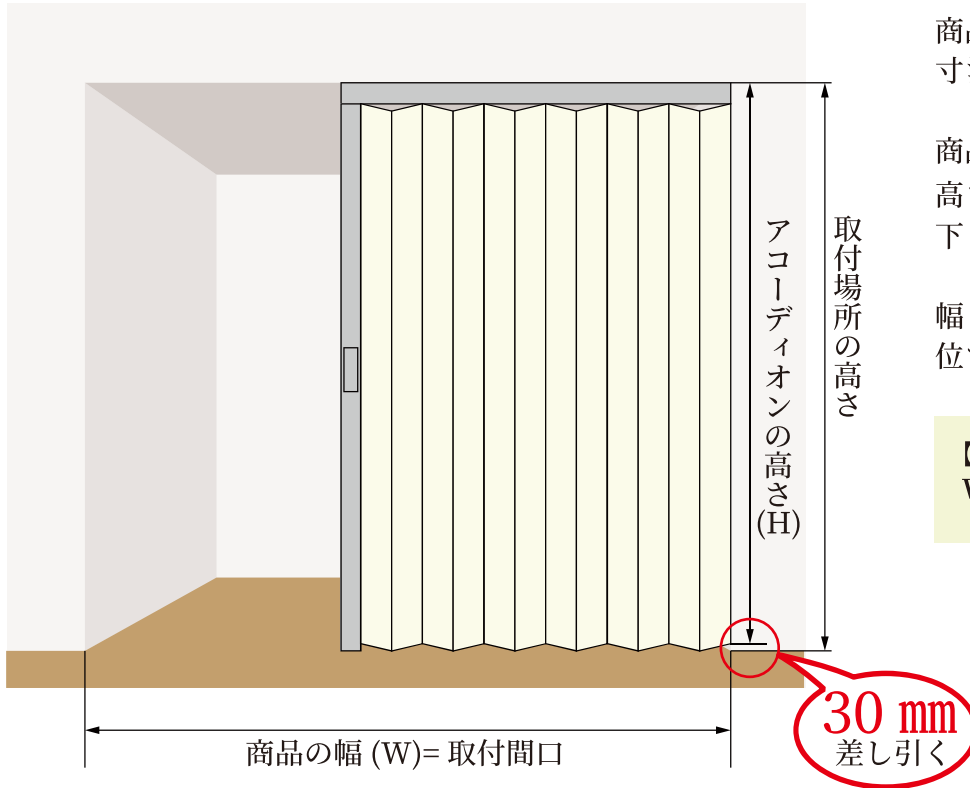


商品の幅 (W) は、取付間口と同寸法にして下さい。

商品の高さ (H) は、取付場所の高さから 30 mm 差し引いて 下さい。

幅 (W) ・高さ (H) とも 10 mm 単位でご指示下さい。

【例】
W2000 mm + 3500 mm × 3000 mm

【カーブタイプ採寸時のご注意】

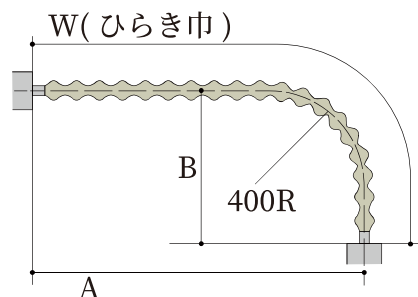

天井から床に向かってみた場合 (平面図) の A、B の寸法を必ずご指示下さい。

商品幅 (W) の算出式
商品幅 (W) = A + B

【例】
A 寸法 3000 mm ・ B 寸法 500 mm

5. 台数をご指示下さい。

【例】
各 1 台

【補強タイプの場合】

アコーディオンの端部を固定するかご指示下さい。

隙間風防止の為に生地下部 (外部側) を床までのぼすかご指示下さい。

【例】
両サイドは壁に固定します。

【例】
のぼす

運営サイト Shop

ビニテン.com

オーニングテント.jp

 テント倉庫.net

カバー・シート

 デザインテント.net

◆ 東京パラソル



株式会社シンテック

SHINTEC

本社 〒202-0003 東京都西東京市北町6-1-29

大阪営業所 〒577-0841 大阪府東大阪市足代3-2-14 東大阪第一ビル301

総合
サイト



商品
ページ

