




完全オリジナルオーダーメイド 『ジャバラカーテン』

特徴的なジャバラ形状を作ることにより、収納時のかさばりを解消できるよう開発いたしました。カーテンを使わない時はコンパクトにまとめたい、スタイリッシュなビニールカーテンが欲しい。ジャバラカーテンは、そのような希望に答える事のできる従来のカーテンに +αの価値を持たせたカーテンです。

ジャバラカーテンが『オススメ 5つの理由』

1. 収納	2. スタイリッシュ	3. バタつき防止	4. バリエーション	5. 組み合わせ
ジャバラ形状でスッキリ収納。	縦方向の成形ラインがスタイリッシュな印象を与えます。	山折り、谷折りの加工部分が芯となりカーテンの風によるバタつきを防止します。	透明、透明糸入り、ターポリン、不燃タイプと豊富な生地バリエーションをご用意。	2種類の生地の組み合わせでユニークなコンビネーションジャバラカーテンができます。

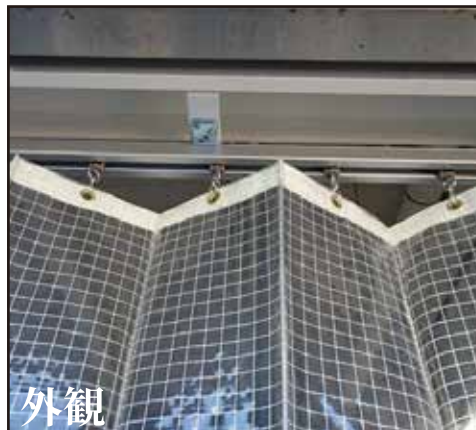

ジャバラカーテン透明度の目安

透明



糸入り透明




ターポリン



不燃ターポリン



コンビネーション



棚から1mの場所にカーテンを設置し、カーテンから2mの場所より撮影をしました。

業界品質ナンバーワン

安心安全 国内生産

ビニールカーテンのプロがご相談アドバイスいたします。

ジャバラカーテンの『こだわり』



「工場」への設置

多種類の製品を製造する工場では、作業場のスペースを変化させるほど、フレキシブルな運用が求められます。ジャバラカーテンの場合山折り・谷折りとあらかじめタタミ型を付けてあるので、カーテンを開じてくるだけで自然ときれいに折りたたみスリムに収納することができます。スペースを確保したい工場には最適なカーテンです。



「倉庫」への設置

スペースが取れない倉庫では、カーテンのタタミが十分でないリフト操作がしにくくなる、車体や荷物で引掛けて破いてしまうといったことが起こります。通常のビニールカーテンに比べ簡単に綺麗に折畳みができるのでストレスなく出荷作業が行えます。アルミポールをジャバラカーテンに追加することで、付属の取手を握っての開閉となり格段に操作性が向上します。



「飲食店」への設置

カフェやバー、レストランなどの飲食店にはひと手間加えたビニールカーテン、ジャバラビニールカーテンがオススメです。2種類の生地を交互に配して仕立てられるコンビネーションジャバラカーテンは、ユニークな外観で通りゆく人に大きなインパクトを与えます。完全オーダーメイドでテラス席の夏場・冬場の活用とお店の印象アップで集客を狙いましょう。



「ガソリンスタンド」への設置

ガソリンスタンドのピットや自動車整備工場の間仕切りにジャバラビニールカーテンが利用されております。限られたスペースで作業を行わなければならないピット作業を安全にクリーンに行うためには、簡単に開閉ができスリムに収納できるジャバラビニールカーテンが有効です。ジャバラカーテンは不燃タイプをご用意しております。



「作業スペース」への設置

工場や倉庫などの広いスペースでは夏冬の空調対策はコストがかかります。ジャバラカーテンで普段、人がいる作業スペースとそうでない部分を区画してあげることで冷暖房する範囲を限定でき、空調効率を向上できます。また、塵やホコリをブロックしクリーンな空間を維持できます。快適な作業環境を整えるためジャバラカーテンを活用しましょう。




「住宅」への設置

テラスやベランダの覆いとして活用されております。雨や風を防ぐばかりか遠くからの視線を遮ってくれます。目隠し効果を狙うのであれば、コンビネーションジャバラビニールカーテンという選択もあります。不透明と透明糸入りのシートを交互に配することにより視界を遮ります。透明の部分もあるので室内側からの圧迫感が軽減されます。

ジャバラビニールカーテン

標準仕様

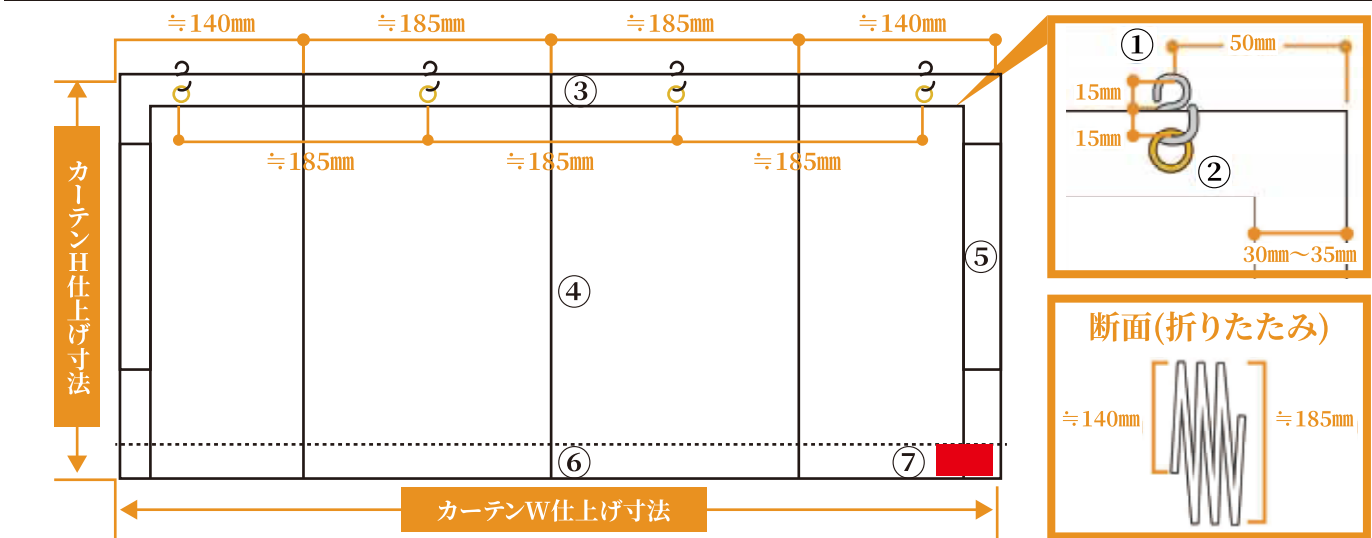

① 上部Sカン



※ S-11(メッキ・H=30mm)
※ 本体から15mm上に出ます

② ハトメ加工



※ BK#25(真鍮・穴径9.5mm)

③ 上部/サイド補強テープ



※ 補強テープ幅30mm~35mm
※ カラー/ホワイト

④ ジャバラ縫製



※ ジャバラの繋ぎ目はミシンで縫製しております。

⑤ のり付きマジックテープ



※ オス・メス2セット
※ 25mm幅×200mm
※ 必要に応じてご使用ください。

⑥ 下部/折返縫製



※ カーテンの下部は折返してミシンで縫製しております。

⑦ 防災シール(不燃シール)



※ シールの材質により上記のようなシールが貼られます。

標準仕様画像




制作可能寸法【間口(W)4m×高さ(H)4mまで】

※上記以上のサイズはご相談下さい。

風揺れ防止について

下部にウエイトプレートを入れることにより風揺れを防止します。ウエイト仕様は2タイプご用意しております。

※ジャバラの両サイドにはウエイトは入りません。



1. ハーフウエイトタイプ


ジャバラ1つおきにウエイトプレート



※ウエイトプレートが入る場合は、100mm幅の補強テープでウエイトを囲ってあります。

2. フルウエイトタイプ

すべてのジャバラにウエイトプレート

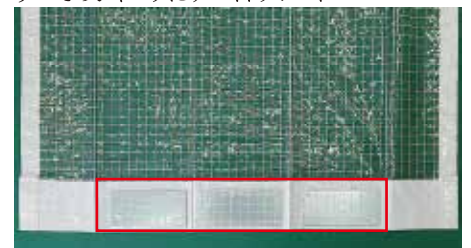

スラット早見表

開口幅	~700	~870	~1030	~1200	~1370	~1530	~1700	~1870	~2030	~2200	~2370
製品幅	835	1020	1205	1390	1575	1760	1945	2130	2315	2500	2685
端部スラット枚数幅	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
中間部スラット枚数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
開口幅	~2530	~2700	~2870	~3030	~3200	~3370	~3530	~3700	~3870	~4000	
製品幅	2870	3055	3240	3425	3610	3795	3980	4165	4350	4535	
端部スラット枚数幅	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
中間部スラット枚数	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

※スラット寸法 端部≒140mm 中間部≒185mm

生地紹介

糸入りタイプ

※印刷の状態により実際の色合いが異なる場合がございます。無料生地サンプルより実際の色合いなどをご確認ください。

VT-035



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：450g/㎡
糸目：約 17 mm
機能：防災・透明

VT-035T



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：450g/㎡
糸目：約 17 mm
機能：防災・透明・帯電防止

VT-035H



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：440g/㎡
糸目：約 20 mm
機能：防災・透明・耐候

VT-055



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.55 mm
重さ：680g/㎡
糸目：約 17 mm
機能：防災・透明・屋外

VT-058T



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.58 mm
重さ：573g/㎡
糸目：約 5 mm
機能：防災・透明・帯電防止
屋外

VT-055H



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.55 mm
重さ：710g/㎡
糸目：約 17 mm
機能：防災・透明・耐候・屋外

VT-035B



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：435g/㎡
糸目：約 17 mm
機能：防災・透明・帯電防止
防虫

VT-035C



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：440g/㎡
糸目：約 17 mm
機能：防災・透明・耐寒

VT-038



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.38 mm
重さ：316g/㎡
糸目：約 5 mm
機能：防災・透明

VT-055B



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.55 mm
重さ：730g/㎡
糸目：約 12 mm
機能：防災・透明・防虫・屋外

PI-3300



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.37 mm
重さ：320g/㎡
糸目：約 5 mm
機能：防災・透明・帯電防止



耐熱糸入 0.46t



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.46 mm
重さ：360g/㎡
糸目：約 5 mm
機能：防災・透明・耐熱 120℃


ターポリン

ターポリン 0.35t 全 19 色



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：440g/㎡
機能：防災

ターポリン 0.5t 全 14 色



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.5 mm
重さ：600g/㎡
機能：防災


不燃ターポリン

RG4200FDSW(スノーホワイト)




材質：塩化ビニールフィルム
＋ガラス基布
厚さ：0.42 mm
重さ：589g/㎡
機能：不燃

F4200FDLI(ライトアイボリー)



材質：塩化ビニールフィルム
＋ガラス基布
厚さ：0.42 mm
重さ：589g/㎡
機能：不燃

F4200FDLG(ライトグレー)



材質：塩化ビニールフィルム
＋ガラス基布
厚さ：0.42 mm
重さ：589g/㎡
機能：不燃


G-1025BT



材質：塩化ビニールフィルム
＋ガラス基布
厚さ：0.27 mm
重さ：370g/㎡
機能：不燃・帯電防止・半透明

透明ジャバラビニールカーテン

標準仕様

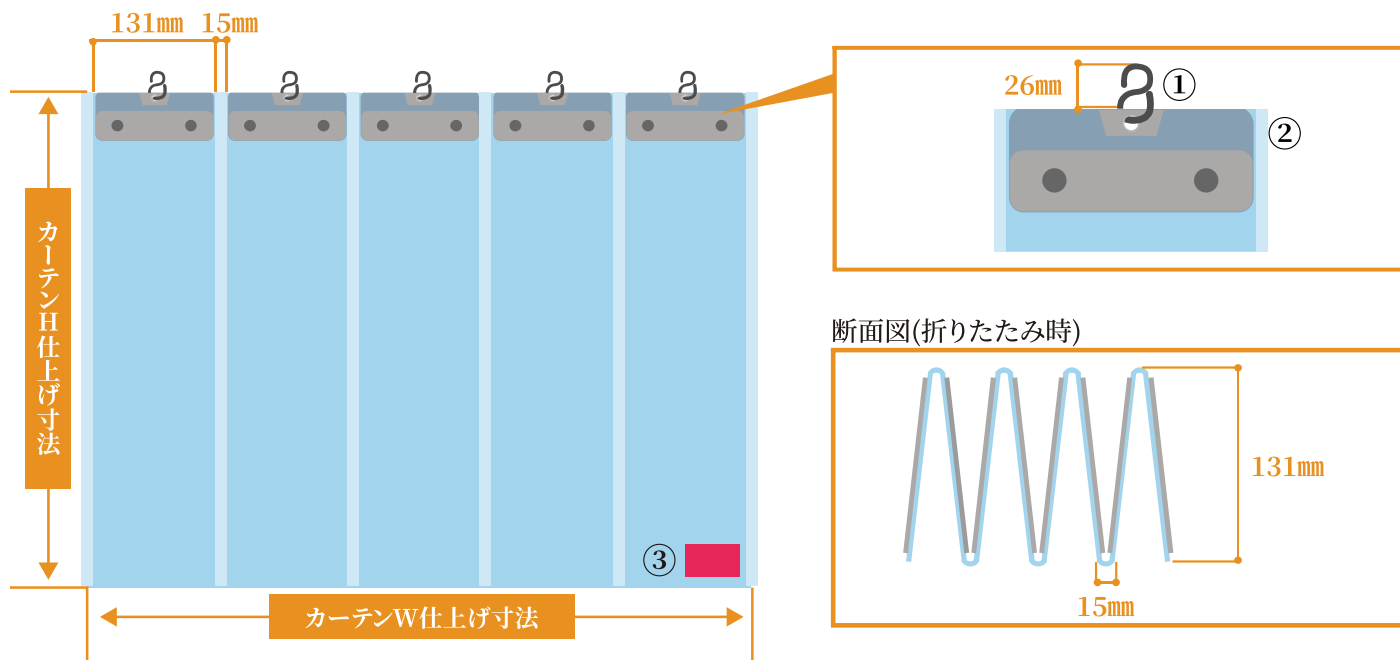

①上部Sカン



※ S-11(メッキ・H=30mm)
※ 本体から26mm上に出ます

②ステンレスハンガー



③防災シール(不燃シール)



※ シールの材質により上記のようなシールが貼られます。

スラット早見表

開口幅	～700	～880	～1000	～1120	～1250	～1370	～1500	～1620	～1750
製品幅	890	1035	1180	1325	1470	1620	1765	1915	2065
中間部スラット枚数	6	7	8	9	10	11	12	13	14
開口幅	～1870	～2000	～2120	～2250	～2370	～2490	～2620	～2750	～2870
製品幅	2210	2355	2500	2650	2795	2940	3090	3240	3385
中間部スラット枚数	15	16	17	18	19	20	21	22	23
開口幅	～3000	～3110	～3240	～3360	～3490	～3610	～3740	～3860	～4000
製品幅	3530	3675	3820	3970	4115	4265	4415	4560	4705
中間部スラット枚数	24	25	26	27	28	29	30	31	32

生地紹介 透明タイプ

防災 透明



材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：1.3mm
重さ：1.7kg/㎡
糸目：約12mm
機能：防災・透明

防災 透明 防虫



材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：1.3mm
重さ：1.7kg/㎡
糸目：約5mm
機能：防災・透明・防虫


セイデックリスタル 防災 透明



材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：1.3mm
重さ：1.7kg/㎡
糸目：約5mm
機能：防災・透明

※印刷の状態により実際の色合いが異なる場合がございます。無料生地サンプルより実際の色合いなどをご確認ください。

オプション加工 (共通)

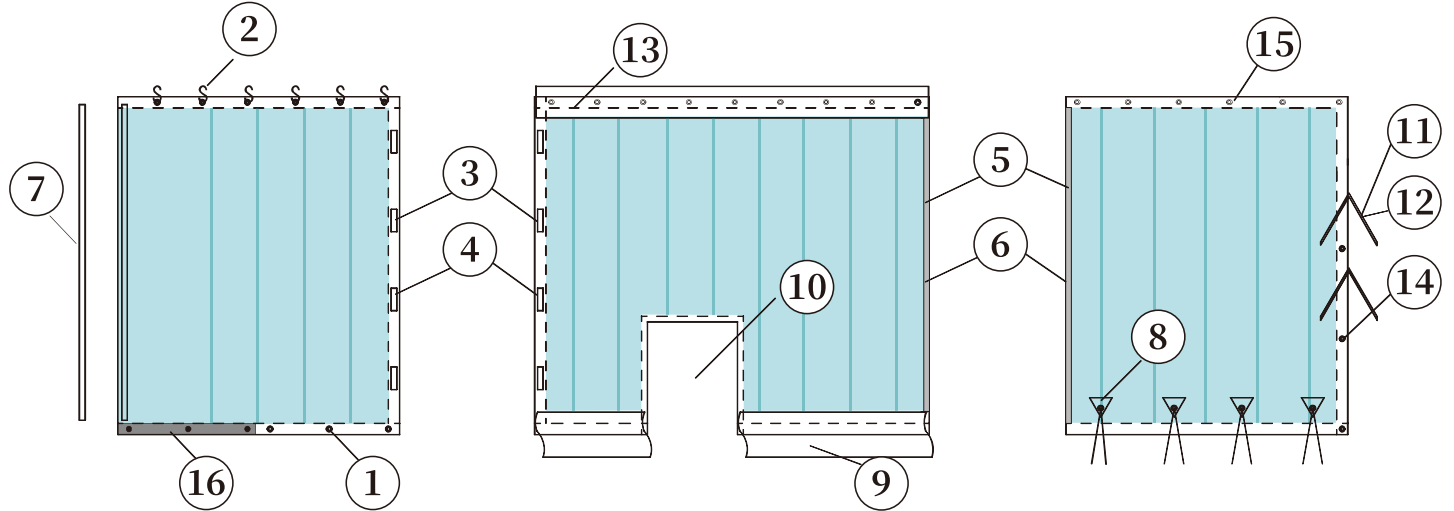

① ハトメ変更/追加




② Sカン交換



③ マジックテープ部分縫付




④ ラバーマグネット部分縫付



⑤ マジックテープ全長縫付



⑥ ラバーマグネット全長縫付



⑦ のり付マジックテープ同梱



⑧ 三角ピケット



⑨ スカート



⑩ 切り欠き加工



⑪ タッセル



⑫ バックル



⑬ タレ単体




⑭ ヒネリ加工



⑮ ハトメ(大)



⑯ テープカラー



コンビネーション ショップや飲食店、幼稚園・保育園などにオススメでおしゃれな空間を演出します。 ※ターポリン生地は1色のみのお組合せとなります。


ジャバラ方向によるパターン指定

コンビネーションの場合は生地の配置パターンにより外観が変わります。下記を参考にパターンAもしくはBをお選び下さい。

パターンA



パターンB

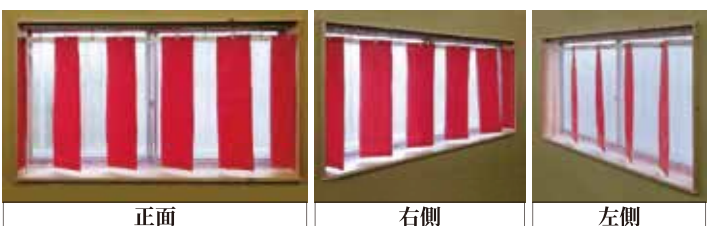

カーテンレール

D30 レールシリーズ


D30レール
(スチール/アルミ/ステンレス)

D30隙間シートレール
(アルミ)







レールとカーテンの隙間を無くします。

カーブレール



	サイズ		
	L1	L2	R
スチール	800	800	300
	800	800	500
アルミ	800	800	300
	800	800	500
ステンレス	800	800	530
隙間	800	800	300

取付寸法図

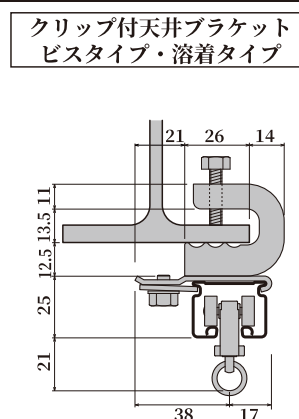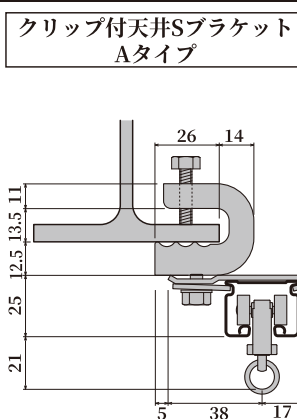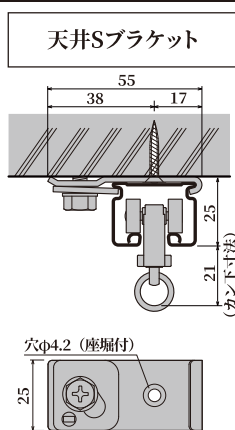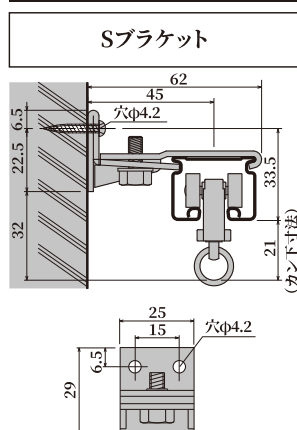

D40 レールシリーズ


D40レール
(スチール/アルミ/ステンレス)

D40隙間シートレール
(アルミ)







レールとカーテンの隙間を無くします。

カーブレール



	サイズ		
	L1	L2	R
スチール	800	800	500
アルミ	800	800	500
ステンレス	800	800	530
隙間	800	800	500

取付寸法図

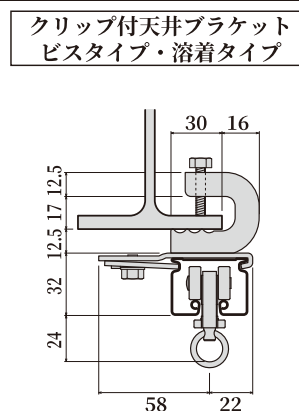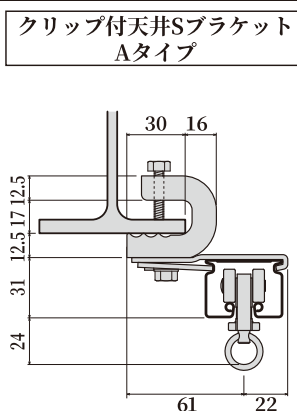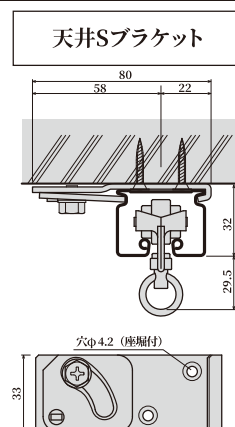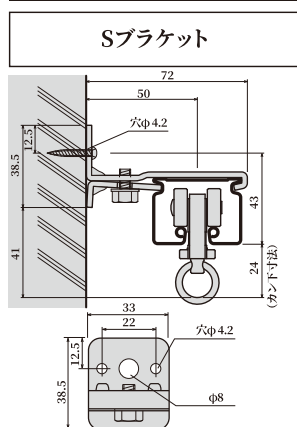

レール選び方ガイド

推奨レールサイズ

材質選択方法

屋外	D40		スチール	スタンダードタイプ。室内向け。
屋内	高さ3m以上	D40	アルミ	軽量でさびにくい。屋内外向け。
	高さ3m以下	D30	ステンレス	耐蝕、耐錆に優れ、屋外や水回り、食品品や医薬品、精密機械等工場に最適

間仕切ポール

押えバータイプ

組立図

間仕切用ランナー(ベアリング入)
レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

サイドポール

押えバー(ピアスビス付)
所定のピッチ(350mm)で下穴があいています(端部からは30mm)。シートを挟み電動ドライバーを使ってピアスビスで固定してください。

ベアリング入ランナー・U継金具
コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールにも6mmの穴をあけ、取付けてください。

MGベルト
ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力にくっつきます。左右でN極、S極があります。(N極にはV溝があります)N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれているため、ずれることがなく、ボールの面がピッタリ揃います。

パイプ取手(固定ネジ付)
サイドポールに上下から差込み高さを決め、ネジをまわすだけで固定できます。形は開けやすいL型になっています。

中間ボール
シートの中間に取付け横風によるパタツキを止め、下部からの隙間風の侵入を防ぎます。

MGベルト片開用枠
マグネットの上からビスで壁に固定してください。

落とし(ピアスビス付)
落とし棒を外し、枠をピアスビスで固定してください。

キャップ(取付ビス付)



MGベルト止金具(ピアスビス付)

寸法図

MGベルト片開用枠

サイドポール

中間ボール

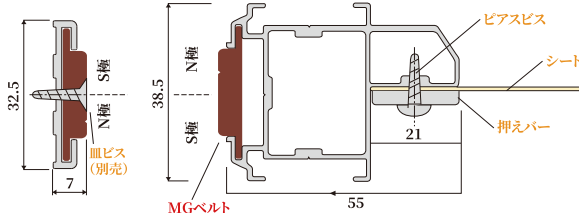

スリムタイプ

組立図

ベアリング入ランナー・U継金具(小)
レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ワンタッチランナーとU継金具での使用も可能です。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。

サイドポール

止プラグ(ステンレスビス付)
シートとチューブを差込んだあと、上下チューブを控えた部分に止プラグを差込み、ビスをもみ固定します。

MGベルト④(ピアスビス付)
ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力にくっつきます。左右でN極、S極があります。(N極にはV溝があります)N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれているため、ずれることがなく、ボールのつらがピッタリ揃います。

チューブ
シートとチューブをポールに差込みます。チューブは上下5cmずつ短くします。

簡易L型取手(ピアスビス付)
ピアスビスで固定して下さい。



MGベルト片開用枠④
マグネットの上からビスで壁に固定してください。

落とし(ピアスビス付)
落とし棒を外し、枠をピアスビスで固定してください。

落とし受座
床に下穴をあけ差込み固定してください。

寸法図

MGベルト片開用枠



ご注文方法

1. シート名をご指定下さい。

【例】 VT-035

2. サイズ W(幅) mm × H(高) mmをご指定下さい。

W(幅) カーテン間口寸法の注文の仕方

カーテンの間口寸法は、間口幅でご注文ください。
製品幅は各スラット枚数早見表の寸法となります。

【例 1】
ジャバラカーテンの場合
開口幅 1800 mm → 製品幅 2130 mm

【例 2】
ジャバラカーテン透明タイプの場合
開口幅 1800 mm → 製品幅 2210 mm

【例】
W(幅) 4200 mm × H(高) 2900 mm

H(高) カーテン高さ寸法の注文の仕方

天井付けの場合

壁付けの場合

H 鋼付けの場合

【計算例】
開口高さ 3000 mm ブラケット + レール 32 mm
カン下寸法 24 mm S カン吊シロ 15 mm 隙間 20 mm の場合
3000 mm - 32 mm - 24 mm - 15 mm - 20 mm = 2909 mm

※ブラケット + レール寸法、カン下寸法についてはご使用になるレールにより異なります。
レール寸法・カン下寸法に関してはレールページを参照下さい。

※隙間寸法は一般的に約 20 ~ 50mm。ビニールカーテンが地面と擦れて破けないためです。よってカーテン高さ寸法は 2900mm or 2910mm となります。

3. オプションをご指定下さい。

4. 枚数をご指定下さい。

5. レール・間仕切ポールをご用命の方は
各タイプ、サイズ、数量をご指定下さい。

【例 1】

ジャバラカーテンの場合
ハーフウエイトタイプ

【例 2】

ジャバラカーテン (コンビネーション) の場合
外観パターン A ハーフウエイトタイプ

【例】

3 枚

【例】

D40 レール アルミ
4m 1 本

運営サイト Shop

ビニテン.com

オーニングテント.jp

 テント倉庫.net

カバー・シート

 デザインテント.net

◆ 東京パラソル



株式会社シンテック

SHINTEC

本社 〒202-0003 東京都西東京市北町6-1-29

大阪営業所 〒577-0841 大阪府東大阪市足代3-2-14 東大阪第一ビル301

総合
サイト



商品
ページ

