



完全オリジナルオーダーメイド 『のれんカーテン』 固定式 / 可動式

工場や倉庫、施設等で業務用として使われるにあたり強度や視認性（透明性）、汎用性、メンテナンス性に優れております。防虫・防塵・帯電防止・耐寒・高耐久と便利な高性能揃い。シートがスイングすることでスムーズに通過することができるようになっております。

のれんカーテンが『オススメ 5つの理由』

1. 通行性	2. ホコリ・冷暖房	3. 風を防ぐ	4. 防音性	5. お手入れ
くぐり抜けるだけ！どこからでも通行可能。	通行時も最少の隙間でホコリの侵入を防止・冷暖房の効果を高めます。	オーバーラップ構造とシートの自重で風を防ぎます。	厚いシートは質量が高く騒音を遮断し拡散防止に効果を発揮します。	細幅のシートの組み合わせなので破損時の交換や入れ替えが簡単。



人や物品、台車やフォークリフトといった業務用機械の移動の際、くぐるだけで手間のかからないのれんビニールカーテン。


くぐり抜けの際、怪我や破損を防ぐため、のれんカーテンは特殊な加工を施した優しい肌あたりのビニールカーテンとなっています。

防虫・防塵・静電気防止・耐寒・防災・防音・省エネ効果と、お役に立つ便利な特性が多数！

のれんカーテンの効果

■防風効果

オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度ではシートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。

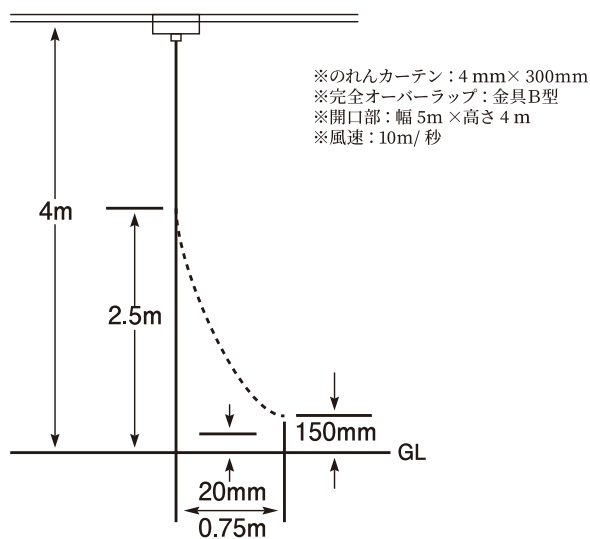


■冷暖房効果

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。

—測定方法—

室内温度を25℃と5℃にして、25℃の室内のみ空調を停止し、扉を開放した場合と間仕切りシートを取り付けた場合の室内温度変化を測定。

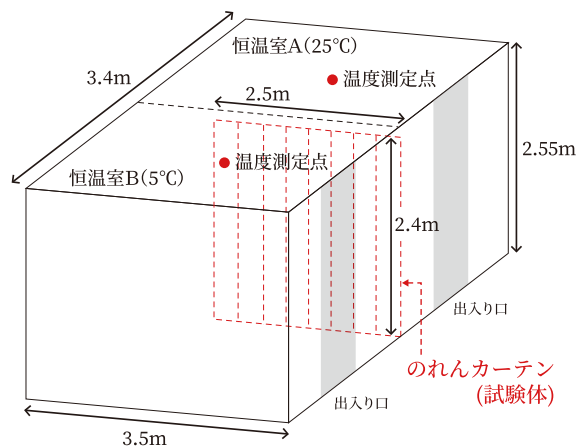

—測定結果—

温度/時間	0分	10分	20分	30分	40分
のれんカーテン	25.0	21.4	19.6	18.6	17.9
扉開放	25.0	12.3	11.0	9.0	9.0


■遮音効果

内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮するほか、公害防止にも大きく寄与します。

—高速プリンター稼働時の騒音レベル—

	A	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
電算室内	79dB	43dB	49dB	55dB	65dB	65dB	70dB	76dB
電算室外(廊下)	63dB	38dB	46dB	49dB	55dB	55dB	57dB	58dB
暗騒音(廊下)	57dB							

※のれんカーテン（フラットタイプ）：2mm×300mm
 ※一部オーバーラップ：金具B型
 ※開口部：幅2.6m×高さ2.75m

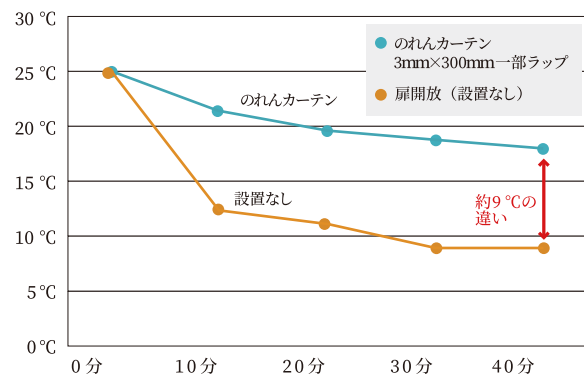

ジャバラカーテンの『こだわり』



「工場」への設置

異物混入防止や仕上がり精度向上の為、防塵や防虫対策として屋外との間仕切りや工程ごとの区画分けに使用されています。機械の作動音の拡散を抑える目的としても厚みのあるシートを使用しているのれんカーテンは重量(質量)も重くなるので防音の効果が高くなります。



「倉庫」への設置

物の移動が多い場所で「開ける・通過する・閉める」の3動作が不要な間仕切りとしてののれんカーテンはその特徴を大いに発揮できます。フォークリフトの通過もできるので「降りる・開ける・乗る・通過する・降りる・閉める・乗る」の7動作を短縮できます。



「冷凍・冷蔵倉庫」への設置

冷凍倉庫や冷蔵倉庫など温度管理が求められる場所にはのれんカーテンが最適です。引き戸やシャッターでは出入りするときにどうしても大きな開口ができてしまい冷気が外に流出してしまいます。それに対し200mm幅もしくは300mm幅のシートが吊り下げてありその隙間をくぐり抜けるので通過するときの開口が少なく抑えることができます。



「食品加工場」への設置

のれんカーテンがオススメな理由は衛生面にあります。通常のビニールカーテンの場合、補強で折り返し加工を行ったところに汚れがたまったり、洗浄の際、水が浸入してしまうことがあります。のれんカーテンはそれがありません。汚れが付きにくく、水切れも良いのれんカーテンは衛生面を気にする場所、常時水を使用する場所に最適な間仕切りカーテンです。



「飲食店」への設置

のれんカーテンを店の入り口に設置することで夏の暑さや冬の寒さといった外気の流入や冷房・暖房を外へ逃がすことも防ぐのでお客様が快適に過ごしていただける空間を作ります。透明なのれんカーテンは店内の様子をうかがうことができるので、どんな感じの店かわからず入店をためらっている新規のお客様の集客も促進できます。




「プール」への設置


プール施設では水温や室温の維持に大きなエネルギーが必要でそのコストも高額となります。寒かったり暑かったりしても快適に利用することができなくなります。のれんカーテンで間仕切ることにより空気の移動が制限でき外気の影響を抑え、室内の空調を保持することができるので温度管理に貢献できます。

取付手順

一部オーバーラップ

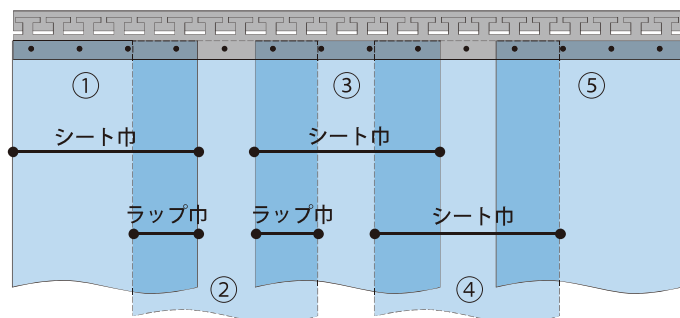

完全オーバーラップ

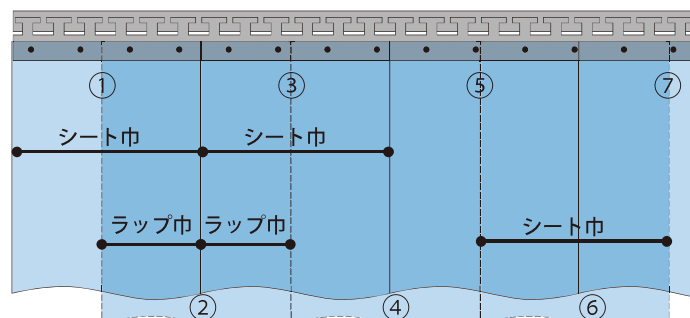

1

左から①を最初にかけて、次に③をかけます。※ハンガーを止めてあるビス頭を外側に向けてかけてください。

2

その後に②の重なりを確認してかけます。その繰り返しとなります。


3

塩ビシートは伸縮する為、出荷時は長めに加工しています。その為現場でシートを吊るした後現場寸法に合わせてカッター等で再度カットして下さい。

一部ラップ透明度比較








完全ラップ透明度比較

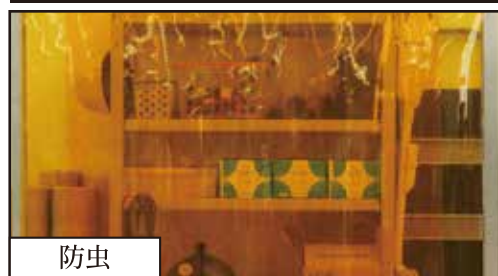

施工事例



のれんカーテンのシート幅・ハンガーサイズ ※可動式は一部オーバーラップのみとなります。

シート幅	一部オーバーラップ(mm)	完全オーバーラップ(mm)
100mm	 間口1mあたり13枚	 間口1mあたり20枚
200mm	 間口1mあたり 7枚	 間口1mあたり10枚
300mm	 間口1mあたり 5枚	 間口1mあたり 7枚

生地紹介 ※印刷の状態により実際の色合いが異なる場合がございます。無料生地サンプルより実際の色合いなどをご確認ください。

機能 / 規格

○：各商品ご用意しております。 △：手配可能です。お問い合わせください。 ×：規格なし。

種類 厚さt × 幅mm	 帯電防止 透明	 帯電防止 防虫	 帯電防止 防災 透明	 帯電防止 防災 防虫	 超耐寒
2t×100	△	△	×	×	△
2t×200	○	○	○	○	○
2t×300	○	○	○	○	○
3t×200	○	○	×	×	○
3t×300	○	○	○	×	○
4t×300	△	×	×	×	×

生地重量 ※単位重量＝幅なり1m当たり

厚み (mm)	規格 (mm)	単位重量 (kg/m)
2	100	0.3
	200	0.5
	300	0.8
3	200	0.8
	300	1.2
4	300	1.6


シート選択表

※可動式は一部オーバーラップのみとなります。


〈屋内〉 高さ(mm)	シート規格	ラップ	〈屋外〉 高さ(mm)	シート規格	ラップ
2.000以下	2×200	一部	2.000以下	3×200	一部
2.001～2.500	3×200	一部	2.001～2.500	3×300	一部
2.501～3.000	3×300	一部	2.501～3.000	3×300	一部
3.001～3.500	3×300	一部	3.001～3.500	3×300	完全
3.501～4.000	3×300	一部	3.501～4.000	4×300	一部
4.001以上	4×300	完全	4.001以上	4×300	完全

固定式のれんカーテン 取付金具寸法図


200Wハンガー





300Wハンガー

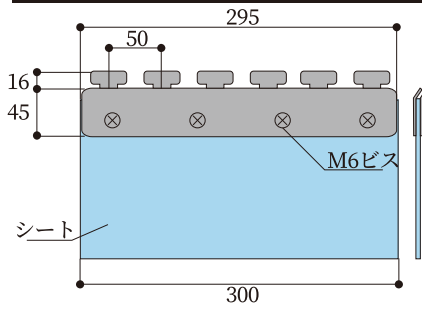


側面部へ取付





B型ミニフレーム

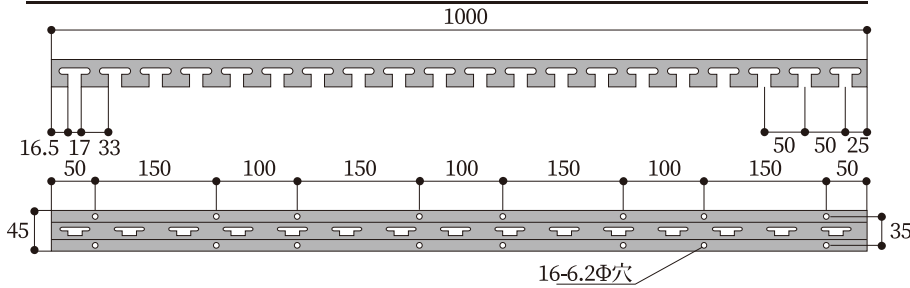


天井部へ取付





B型フレーム

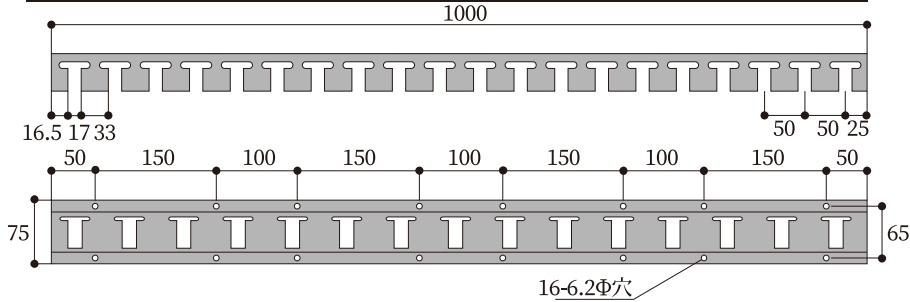


下地下部へ取付




可動式のれんカーテン部材寸法 / 取付図

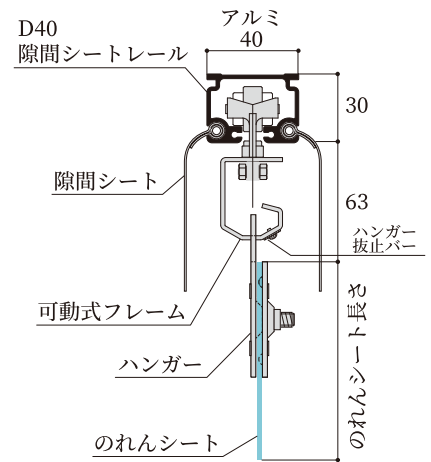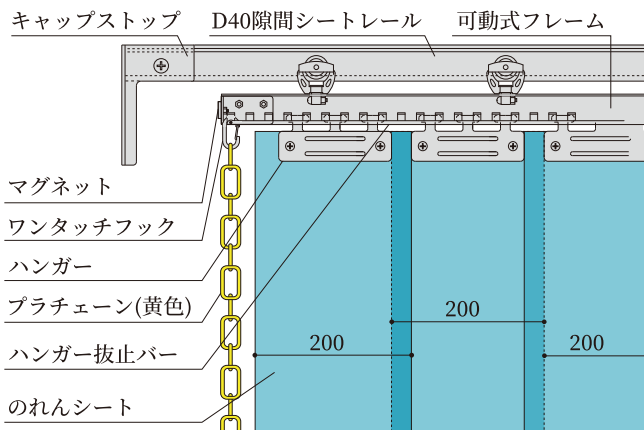


側面部へ取付

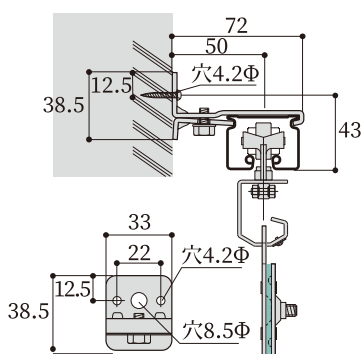

天井部へ取付

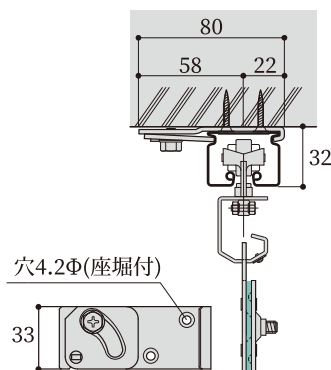


下部下地へ取付

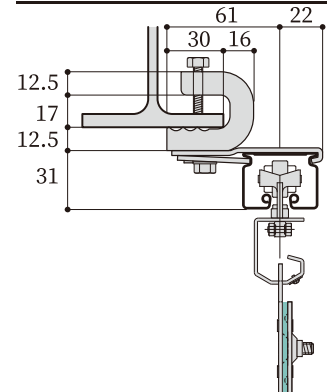



可動式のれんカーテンフレーム部品

フレーム/ハンガー


(72S61) スチール/ユニクロ
(72A62) ステンレス(SUS304)
ハンガー抜止バー付

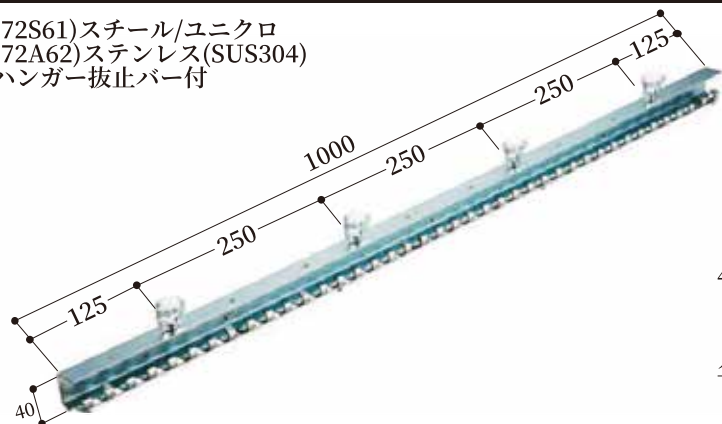

※可動式は室内で使用して下さい。
※シートを閉めたままフォークリフトで通過しないで下さい。
※シートは厚さ2mmまでのものを使用して下さい。(3mm・4mmは使用不可)

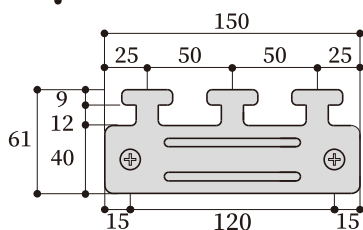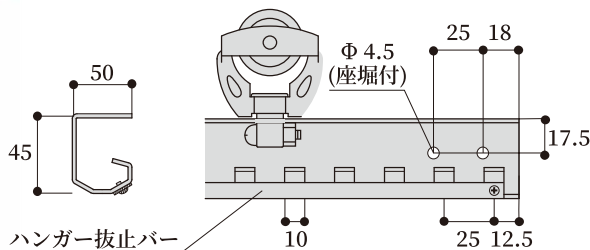


(72H21) スチール/ユニクロ
(72H22) ステンレス

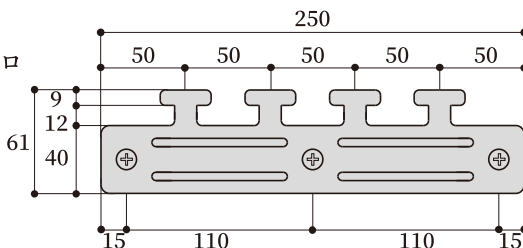

(72H31) スチール/ユニクロ
(72H32) ステンレス

のれんフレーム用キャップストップ


(72T31) スチール/ユニクロ
取付ビス付
(72T32) ステンレス(SUS304)
取付ビス付

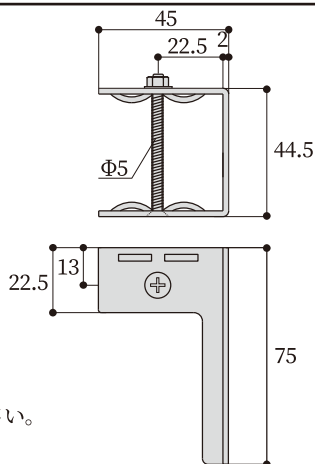

※レールをダブル付する場合は、
取付ビスの皿頭側をあわせてください。


のれんフレーム用ジョイント

(72T60) スチール/ユニクロ
取付ビス付
(72T60) ステンレス(SUS304)
取付ビス付




のれんフレーム用マグネット

(72T21) スチール/ユニクロ
取付ビス付



のれんフレーム用マグネット受け

(72T26) スチール/ユニクロ
取付ビス付



プラチェーン


(72T91) 樹脂



※m単位での販売になります。

ワンタッチフック

(G31) スチール/ユニクロ
(G41) ステンレス(SUS304)



D40 レールシリーズ

D40レール
(スチール/アルミ/ステンレル)



※ご使用には、レールを別途ご購入下さい。

D40隙間シートレール
(アルミ)



レールとカーテンの隙間を
無くします。

運営サイト Shop

ビニテン.com

オーニングテント.jp

 テント倉庫.net

カバー・シート

 デザインテント.net

◇ 東京パラソル



株式会社シンテック

SHINTEC

本社 〒202-0003 東京都西東京市北町6-1-29

大阪営業所 〒577-0841 大阪府東大阪市足代3-2-14 東大阪第一ビル301

総合サイト



商品ページ

