



完全オリジナルオーダーメイド 『ロールスクリーン』 業務用

工場、倉庫、店舗などで大人気の業務用ロールスクリーンはニーズが高く、空間の区分け、窓や開口部の日除け、目隠し・カバーなど、用途は多岐にわたります。機能性も充実。防災や不燃、遮熱、防虫等ご用意しております。大型サイズでもスムーズに巻き取りできるローラーパイプを使用、内蔵される大型スプリングモーターとのセッティングでパワーと耐久性のあるビニールロールスクリーンに仕上げております。

ロールスクリーンが『オススメ 5つの理由』

1. 目隠し	2. 防塵・飛散防止	3. 省エネ	4. 防犯性	5. メンテナンス
秘密情報の目隠しなど簡単に引き出せてロール状にコンパクトにまとまるビニールロールスクリーンは多くの現場で重宝されています。	ホコリからの保護や加工工程の飛散防止、など簡単に引き出せコンパクトにまとまるロールスクリーンは多くの工場で重宝されています。	使用場所として多いのは何と言っても窓、日よけすることで冷暖房の効果を高めます。	工場や倉庫での使用方法には部品や製品、工具などを保管する棚に取付ける使用方法があります。保管している物品をホコリや汚れから守ったり盗難防止として機能します。	スクリーンの表面は樹脂であるため汚れが含浸しにくく、ふき取り等の掃除も容易に行えます。

特徴

ノンストップタイプ



下部固定タイプ

ココがポイント！

1. スプリング内臓で自動巻上げ
2. スクリーン下部ボトムバー開閉
3. 風あおりに対応

止金具に固定して開閉します。

スプリングモーター内蔵のスクリーンを引き下げ止金具に固定するため、風が吹いても煽られません。

チェーンタイプ



開閉操作自由

ココがポイント！

1. チェーン操作でスクリーン開閉
2. 自由ストップに対応
3. 大型スクリーン、長丈ものに最適

スクリーン側部にある操作チェーンを使って昇降します。立ったままの位置で操作できるため掃き出し窓にオススメです。高さ3000mmまで制作可能。操作チェーンは右か左かお選び頂けます。

オートストップタイプ



開閉固定自由

ココがポイント！

1. スプリング内臓で自動巻上げ
2. 自由固定に対応
3. プルコードでスムーズ開閉

ボトムについたプルコード（角リング取手）で操作します。プルコードを引いて手を離すと、その場でスクリーンが止まります。上げる時は20mm程度下に引いてから手を離すと自動的に巻き上がります。

ロールスクリーンの『こだわり』



「窓」への設置

日よけや目隠し。この用途としてはどんなロールスクリーンでも対応可能ですが特徴としては一般のスクリーンにない不燃のスクリーンがあるということが挙げられます。通常は防災が一般的です。火災負荷の高い工場や施設などでは消防より不燃の使用要求のある場合があります。ご要望のお答えできるよう不燃ターポリンロールスクリーンをご用意しております。



「室内間仕切り」への設置

部屋と部屋との間仕切りや空間を区画することでも使用されます。ホコリからの保護や加工工程の飛散防止、秘密情報の目隠しなど簡単に引き出せてコンパクトにまとまるロールスクリーンは多くの現場で重宝されています。手動のタイプでは最大間口2.6m、最大高さはチェーン駆動で4m、電動タイプではサイズも最大間口は5m、最大高さは4mまで製作可能です。



「棚・ラック」への設置

工場や倉庫で使われる使用方法には部品や製品、工具などを保管する棚に取付ける使用方法があります。保管している物品をホコリや汚れから守ったり盗難防止として機能します。透明タイプもあるため、何がどれだけ入っているか開閉することなく確認できるので透明タイプはラックに使用するビニールロールスクリーンとしては最適です。



「機械」への設置

安全対策としてロールスクリーンが活躍しております。工場の中にはプレスや回転、昇降等の動きをするいろいろな機械があります。注意をして扱わないと危険を伴うものも多くあります。ビニールロールスクリーンで手や足が入らないよう物理的に蓋をする。そうすることで簡単に安全対策ができるのです。このような使い方にはノンストップタイプがオススメです。



「ハッチ」への設置

水平引き使用でサイズの大きなものをご希望される場合があります。ハッチや槽に装着し蓋として機能させたい。金型や製品をクレーンで吊り下げて出し入れさせたい。開口した時の蓋を納めるスペースがないので蓋を巻き取りできる形状にしたい等。電動化することでそのようなご要望にお応えいたします。一からの設計もお任せ下さい。




「テラス」への設置


屋外でも使用したいというご要望があります。通常、雨や風等を受けると故障の原因となってしまいますが、屋外でも使用できるビニールロールスクリーンをご用意しております。日よけではメッシュを使用した「まどかぜシェード」、雨よけ、冷暖房の効率アップに適した「Ziptrak」ビニールロールスクリーンの可能性を広めた2つの商品で快適空間をつくりましょう。

標準規格

ノンストップタイプ

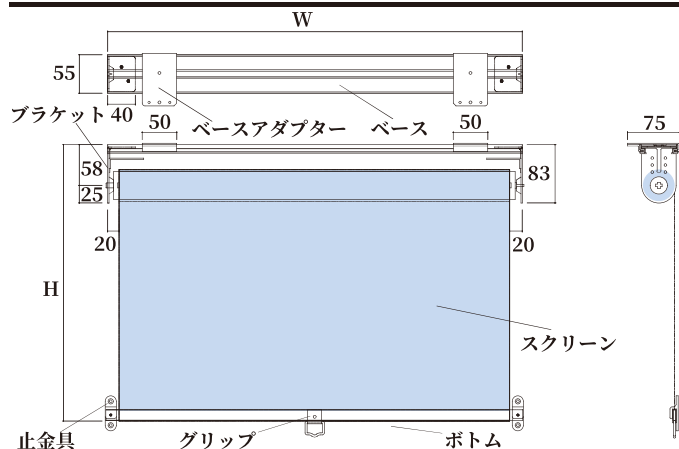

止金具 (アルミ製シルバー色)

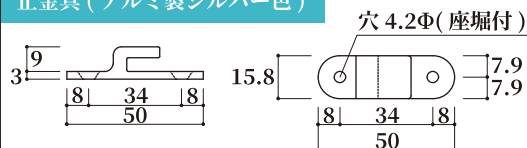

窓枠内取付時

止金具はビス固定となります。4 mm × 25 mm の皿ユニクロ付き。


製作可能寸法

幅：400 mm～2400 mm 丈：2400 mm

※スクリーンにより製作可能寸法は異なります。

※上記サイズよりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談下さい。

チェーンタイプ

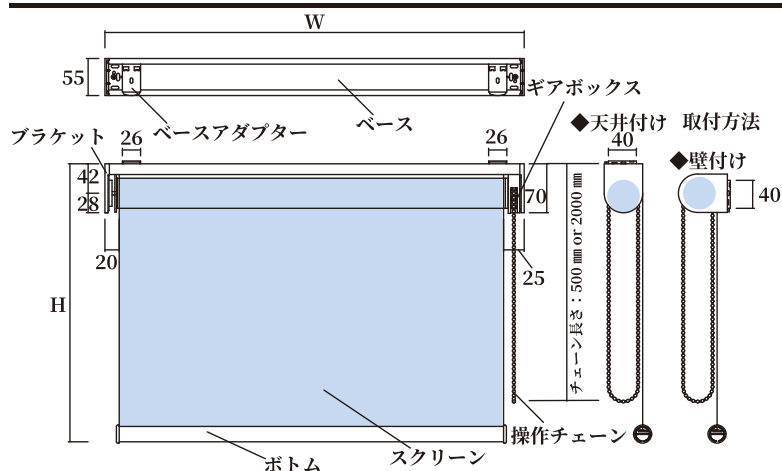

窓枠内取付時

ギアボックスの幅にご注意下さい。


製作可能寸法

幅：300 mm～2800 mm 丈：3000 mm


※スクリーンにより製作可能寸法は異なります。

※上記サイズよりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談下さい。

オートストップタイプ

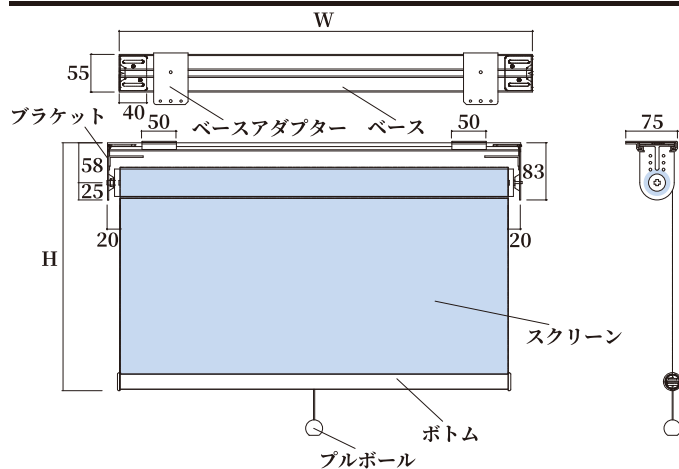

角リング取手

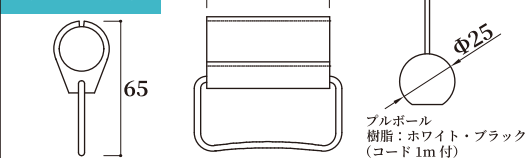

窓枠内取付時

両サイド 20 mm の隙間が生じます。

製作可能寸法


幅：400 mm～2400 mm 丈：2200 mm

※スクリーンにより製作可能寸法は異なります。

※上記サイズよりも最大幅・最大丈が大きい場合はご相談下さい。

ベースアダプター (オートストップ・ノンストップタイプ用)


ベースアダプターの色はホワイト、標準で 4 mm × 25 mm 皿ユニクロビスが付きます。

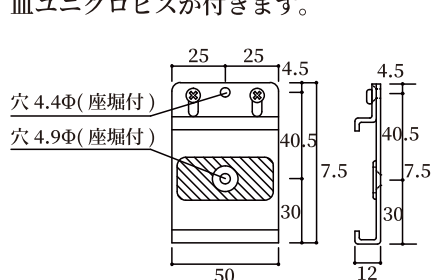

W (幅)	ベースアダプター 付属数
400 mm～1200 mm	2 個
1210 mm～2000 mm	3 個
2010 mm～2400 mm	4 個

ベースアダプター (チェーンタイプ用)

ベースアダプターの色はホワイトです。




W (幅)	ベースアダプター 付属数
600 mm～1200 mm	2 個
1210 mm～2000 mm	3 個
2010 mm～2800 mm	4 個

スクリーン紹介

※印刷の状態により実際の色合いが異なる場合がございます。無料生地サンプルより実際の色合いなどをご確認ください。


透明タイプ

030V



材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.3 mm
反巾：1830 mm
重さ：390g/㎡
機能：防炎・透明・抗菌・抗ウイルス

セイデンドクリスタルナジジ 0.3t



材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.3 mm
反巾：1370 mm
重さ：400g/㎡
機能：防炎・半透明・帯電防止


透明糸入りタイプ

VT-035T




材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
反巾：2050 mm
重さ：450g/㎡
糸目：約 17 mm
機能：防炎・透明・帯電防止

VT-038



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.38 mm
反巾：2030 mm
重さ：316g/㎡
糸目：約 5 mm
機能：防炎・透明

PI-3300



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.37 mm
反巾：2030 mm
重さ：320g/㎡
糸目：約 5 mm
機能：防炎・透明・帯電防止

VT-035B



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
反巾：2030 mm
重さ：435g/㎡
糸目：約 17 mm
機能：防炎・透明・帯電防止・防虫

耐熱糸入 0.46t



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.46 mm
反巾：2050 mm
重さ：360g/㎡
糸目：約 5 mm
機能：防炎・透明・耐熱 120℃

不燃ターポリン

RG4200FDSW(スノーホワイト)



材質：塩化ビニールフィルム
＋ガラス基布
厚さ：0.42 mm
反巾：2040 mm
重さ：589g/㎡
機能：不燃

F4200FDLI(ライトアイボリー)




材質：塩化ビニールフィルム
＋ガラス基布
厚さ：0.42 mm
反巾：2040 mm
重さ：589g/㎡
機能：不燃

F4200FDLG(ライトグレー)



材質：塩化ビニールフィルム
＋ガラス基布
厚さ：0.42 mm
反巾：2040 mm
重さ：589g/㎡
機能：不燃

G-1025BT



材質：塩化ビニールフィルム
＋ガラス基布
厚さ：0.27 mm
反巾：1950 mm
重さ：370g/㎡
機能：不燃・帯電防止・半透明

ターポリン 全 19 色


ホワイト	クリアホワイト	アイボリー	イエロー	オレンジ	ダングェリンオレンジ	レッド
ブルー	ライトブルー	ネイビーブルー	ライトグレー	ライトグリーン	ワカサ	グリーン
グレー	シルバー	ピンク	ブラウン	ブラック		

材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
反巾：1880 mm
重さ：440g/㎡
機能：防炎

※各生地巾により、スクリーン丈に繋ぎ目加工（ウェルダ）が入ります。

【例】

シート名：透明 RSF-0.3 t (反巾 1300 mm)
高さ 2000 mm のスクリーンをご注文の場合

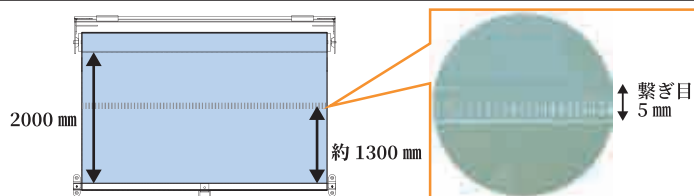

ご注文方法

1. シート名をご指定下さい。

【例】 VT-035T

2. タイプをご指定下さい。

ノンストップタイプをお選びの方

止金具は標準で2個入りとなっております。
2個以上ご入用の場合は別途(有料)となります。

【例】
ノンストップタイプ
止金具4個プラス(計6個)

チェーンタイプをお選びの方

右操作か左操作かをご指示下さい。
チェーンの長さ(500mm・2000mm)
をご指示下さい。

【例】
チェーンタイプ
左操作
チェーンの長さ2000mm

オートストップタイプをお選びの方


プルコードか角リング取手かをご指示下さい。
プルコードの場合はコード長さをご指示下さい。
ご指示が無い場合は標準1000mmのコードとなります。

【例】
オートストップタイプ
プルコード1500mm

3. 取付方法(正面付 or 天井付)と商品寸法 W(幅)mm × H(高)mmをご指定下さい。


正面付(窓枠の外側に取付ける場合)

商品の寸法は、W(幅)もH(高)も窓枠の外枠寸法以上です。

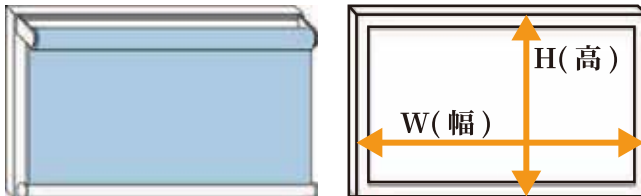

天井付(窓枠の内側に取付ける場合)

商品の寸法は、W(幅)もH(高)も窓枠の外枠寸法から10mm程度差し引いて下さい。
※タイプにより両サイドに隙間が生じます。

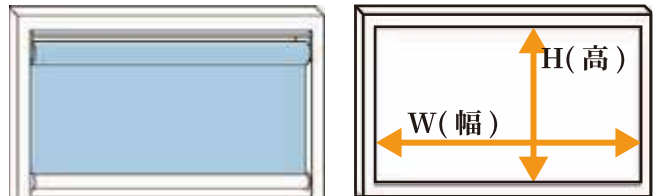

【例】
正面付
W(幅)1600mm × H(高)2000mm

※商品の寸法は、W(幅)もH(高)ともに10mm単位でのご発注下さい。
※商品によりスクリーンの幅は製品幅より短くなりますのでご注意ください。
※高さにより生地には繋ぎ目が入ります。
※取付ビスは木ビス4mm × 25mm皿ビス(ユニクロ)が入ってます。

4. 台数をご指定下さい。

【例】
3台

5. 防災ラベルが必要な方はお申し付け下さい。

【例】
防災ラベル必要

運営サイト Shop

ビニテン.com

オーニングテント.jp

 **テント倉庫.net**

カバー・シート

 **デザインテント.net**

 **東京パラソル**



株式会社シンテック

SHINTEC

本社 〒202-0003 東京都西東京市北町6-1-29

大阪営業所 〒577-0841 大阪府東大阪市足代3-2-14 東大阪第一ビル301

総合
サイト



商品
ページ

