


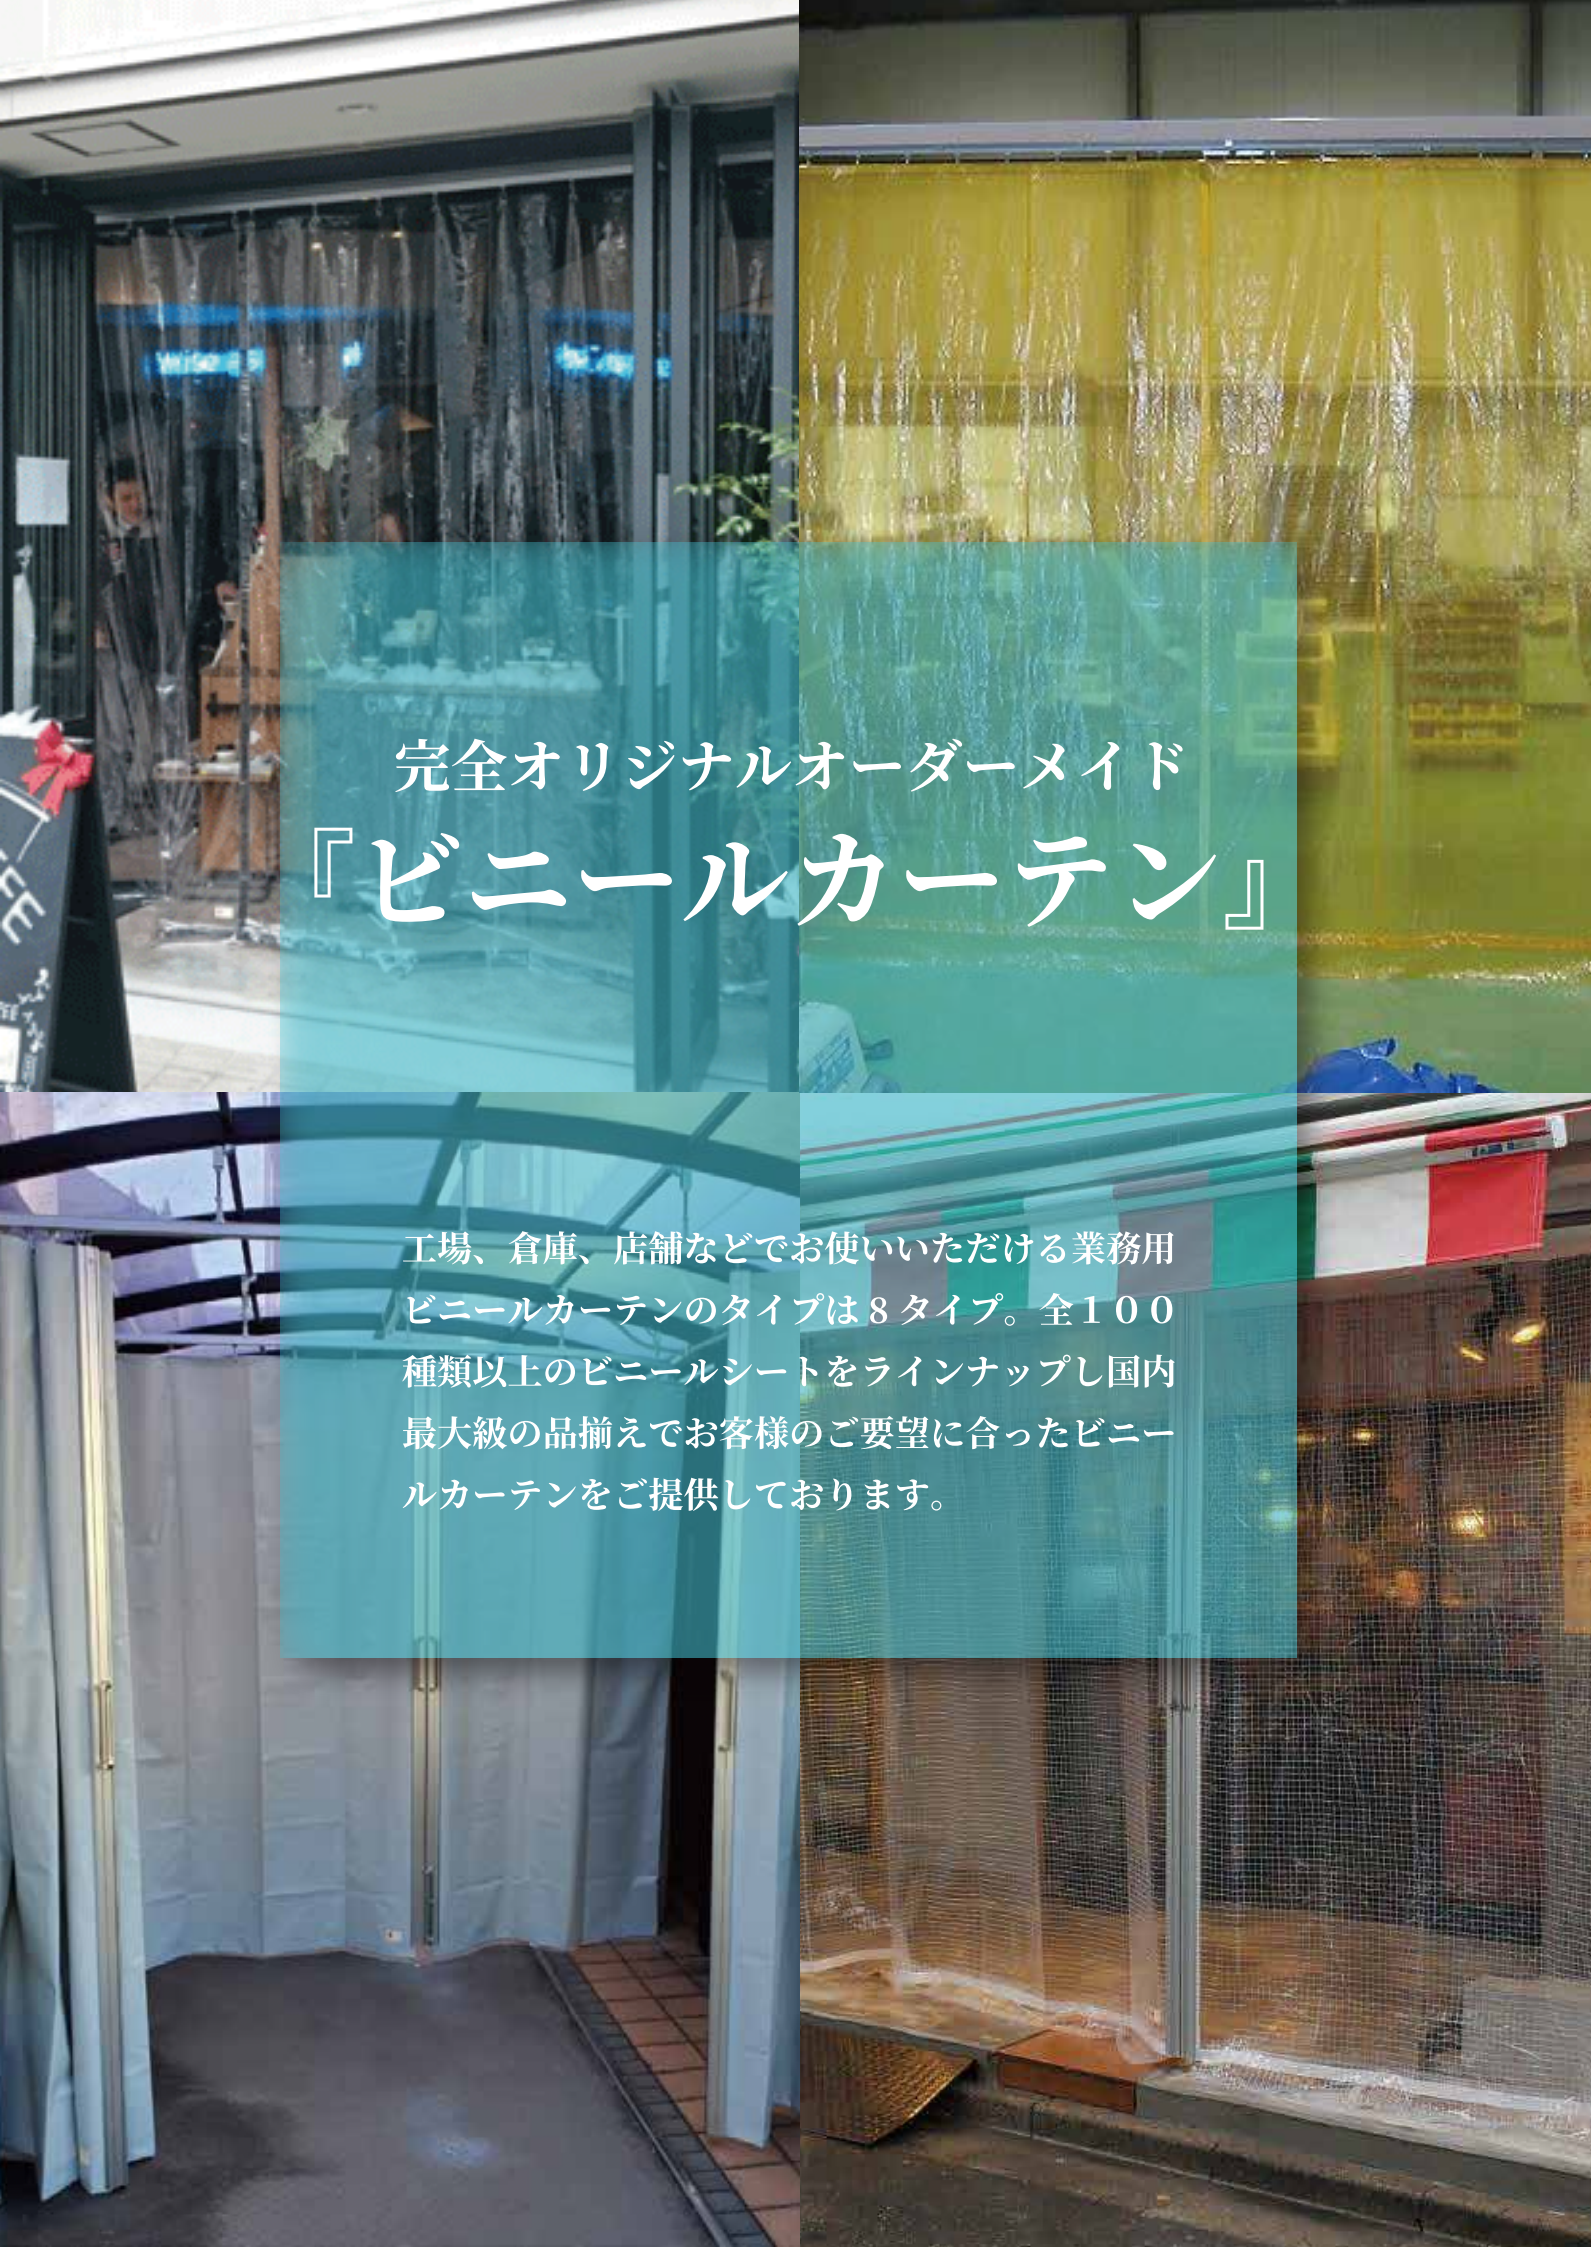


完全オリジナルオーダーメイド 『ビニールカーテン』

工場、倉庫、店舗などでお使いいただける業務用
ビニールカーテンのタイプは8タイプ。全100
種類以上のビニールシートをラインナップし国内
最大級の品揃えでお客様のご要望に合ったビニール
カーテンをご提供しております。

ビニールカーテンが『オススメ 5つの理由』

1. 簡単	2. 工事期間が短い	3. 安い	4. フレキシブル	5. 撤去も簡単
ビニールカーテンを吊るすだけで簡単に空間を間仕切ることができます。これにより空調、冷房の効率を最大化し、省エネを実現します。	ビニールカーテンは小規模なもので半日、大きな面積でも数日で完成させることができます。長く作業場所や倉庫スペースを占領することがありません。	ビニールカーテンは簡易的なものです。部材の種類や点数も少なくすむのでカーテンレールやビニールカーテンの金額も安くなります。	レール上を移動したり折りたたむことができるのでフレキシブルにお使いいただけます。ビニールカーテンを折りたたんで区画を解除し大きなスペースを作ることができます。	取付が簡単なビニールカーテンは撤去も簡単。レイアウト変更の場合でもカーテンなら簡単に撤去できます。

標準仕様

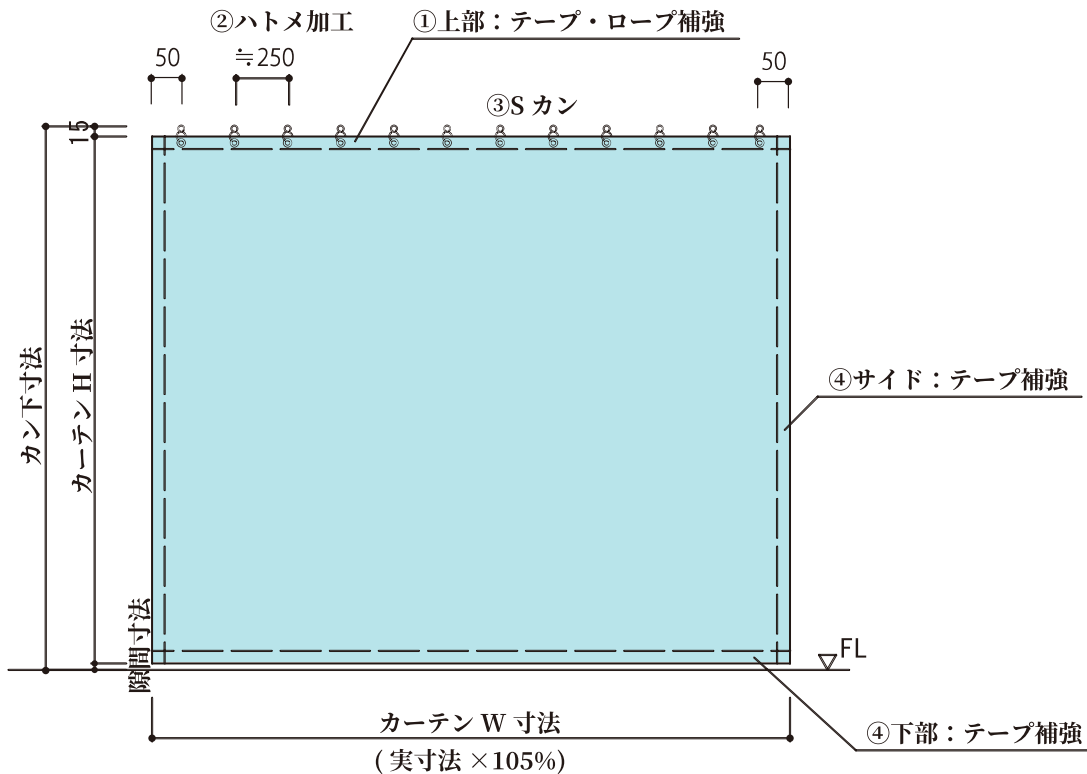

①上部：テープ・ロープ補強

上部補強テープの中にポリプロピレンロープ (直径 4 mm) 挿入。
(これにより上部からの破損軽減効果大。)




②ハトメ加工

上部は約 25cm 間隔にハトメ加工。ハトメ穴の穴径は 9.5 mm材質は真鍮。
※ハトメサイズ・材質は変更可能です。(有料)
※ハトメの間隔も変更可能です。(無料・上部のみ)
※サイズ・下部へのハトメ追加が可能です。(有料)

③S カン


上部ハトメに標準で S カンが付きます。S-11(メッキ・H=3cm)

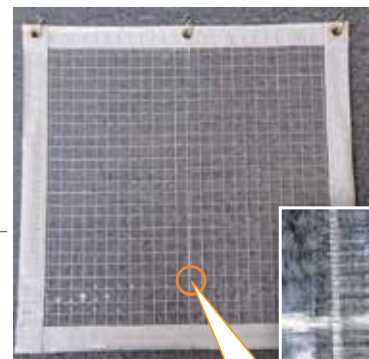

④サイド・下部：テープ補強


ビニールカーテンの上下両サイドに補強用テープ加工。
(これにより伸びやスレなどに強くなります)

ビニールカーテンのつなぎ目はウエルダー加工。
つなぎ目から剥がれたりしないようにしっかりと溶着で接着しています。
※ビニールカーテンは原反生地ロールサイズによりつなぎ目ができます。

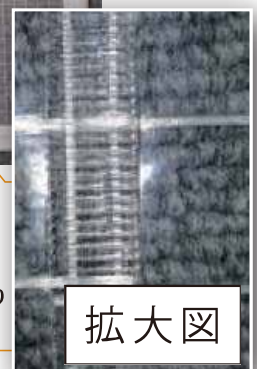

拡大図

オプション加工

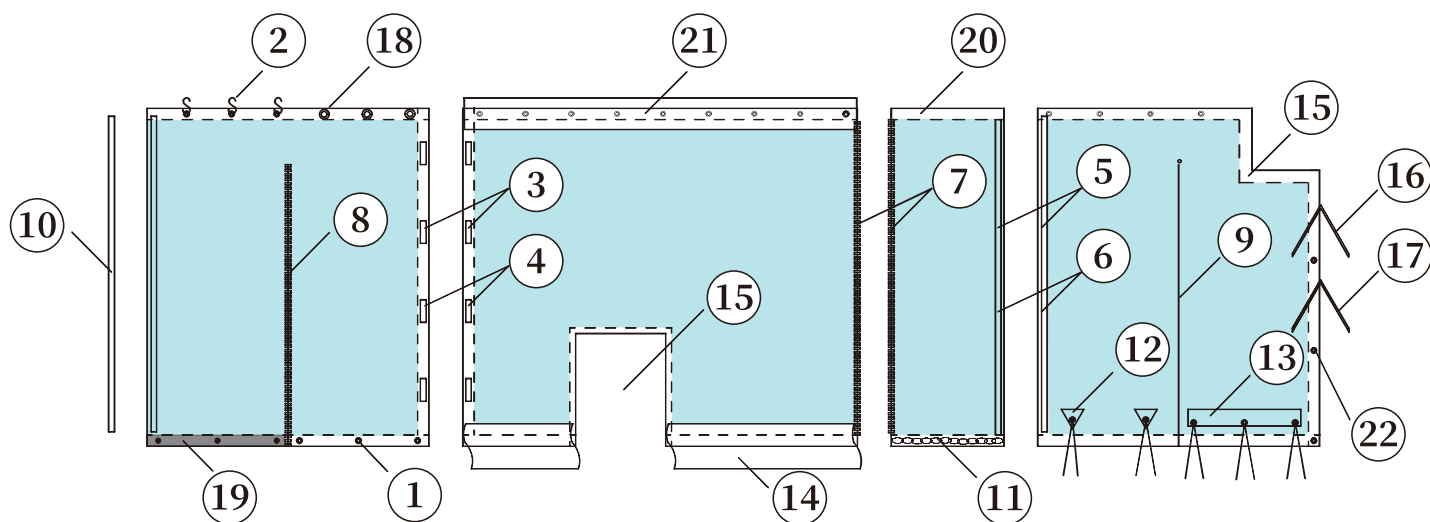

① ハトメ変更/追加



② Sカン交換



③ マジックテープ部分縫付



④ ラバーマグネット部分縫付




⑤ マジックテープ全長縫付



⑥ ラバーマグネット全長縫付




⑦ オープンファスナー



⑧ 止めファスナー



⑨ スリット加工



⑩ のり付マジックテープ同梱



⑪ ウェイトチェーン



⑫ 三角ピケット



⑬ 帯ピケット



⑭ スカート



⑮ 切り欠き加工



⑯ タッセル



⑰ バックル式タッセル



⑱ ハトメ(大)



⑲ テープカラー



⑳ 袋縫加工



㉑ タレ単体



㉒ ヒネリ加工



糸入りタイプ

VT-035



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：450g/㎡
糸目：約 17 mm
機能：防災、透明

VT-055



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.55 mm
重さ：680g/㎡
糸目：約 17 mm
機能：防災、透明、屋外

VT-035T



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：450g/㎡
糸目：約 17 mm
機能：防災、透明、帯電防止

VT-058T



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.58 mm
重さ：573g/㎡
糸目：約 5 mm
機能：防災、透明、帯電防止、屋外

VT-035H



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：440g/㎡
糸目：約 20 mm
機能：防災、透明、耐候

VT-055H



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.55 mm
重さ：710g/㎡
糸目：約 17 mm
機能：防災、透明、耐候、屋外

VT-035B



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：435g/㎡
糸目：約 17 mm
機能：防災、透明、帯電防止、防虫

VT-055B



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.55 mm
重さ：730g/㎡
糸目：約 12 mm
機能：防災、透明、防虫、屋外

VT-035C



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：440g/㎡
糸目：約 17 mm
機能：防災、透明、耐寒

VT-038



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.38 mm
重さ：316g/㎡
糸目：約 5 mm
機能：防災、透明

PI-3300



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.37 mm
重さ：320g/㎡
糸目：約 5 mm
機能：防災、透明、帯電防止

耐熱糸入 0.46t



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.46 mm
重さ：360g/㎡
糸目：約 5 mm
機能：防災、透明、耐熱 120℃

ET-1600



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：0.8 mm
重さ：840g/㎡
糸目：約 5 mm
機能：防災、透明、屋外

KN-800 遮音採光



材質：塩化ビニル
厚さ：0.8 mm
重さ：830g/㎡
糸目：約 1 mm
機能：防災、半透明、遮音、屋外


サーニティ W



材質：塩化ビニールフィルム
＋ポリエステル基布
厚さ：1.02 mm
重さ：910g/㎡
糸目：約 7 mm
機能：防災、透明、耐候、屋外


透明タイプ

フラーレ 0.3t




材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.3 mm
重さ：400g/㎡
機能：防災・透明

フラーレ 0.5t




材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.5 mm
重さ：660g/㎡
機能：防災・透明

セイデンクリスタル 0.3t



材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.3 mm
重さ：400g/㎡
機能：防災・透明・帯電防止

セイデンクリスタル 0.5t



材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.5 mm
重さ：660g/㎡
機能：防災・透明・帯電防止

セイデン F 0.3t




材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.3 mm
重さ：390g/㎡
機能：防災・透明・帯電防止

セイデン F 0.5t




材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.5 mm
重さ：660g/㎡
機能：防災・透明・帯電防止

セイデンクリスタルナシジ 0.3t




材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.3 mm
重さ：400g/㎡
機能：防災・半透明・帯電防止

スカイクリア 0.5t




材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.5 mm
重さ：660g/㎡
機能：防災・透明・耐候

防虫フラーレ 0.3t



材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.3 mm
重さ：400g/㎡
機能：防災・透明・防虫

防虫フラーレ 0.5t



材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.5 mm
重さ：660g/㎡
機能：防災・透明・防虫

抗ウイルス 0.3t



材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.3 mm
重さ：390g/㎡
機能：防災・透明・抗ウイルス・抗菌

耐熱透明 0.3t



材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.3 mm
重さ：400g/㎡
機能：防災・透明・耐熱 120℃

遮熱透明 0.3t



材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.3 mm
重さ：400g/㎡
機能：防災・透明・遮熱

生地紹介

※印刷の状態により実際の色合いが異なる場合がございます。無料生地サンプルより実際の色合いなどをご確認ください。

パワーシート 全 24 色

ロイヤルブルー	ライトブルー	アクアブルー	エメラルドグリーン	グリーン	スカイグリーン	フォレストグリーン
ライトグリーン	イエロー	オレンジ	レッド	ベージュ	アイボリー	ホワイト
グレー	ブラック	シルバー	ホワイトシルバー	ブラウン	ピーチ	ワインレッド

材質：塩化ビニールフィルム
+ ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：440g/㎡
機能：防炎

ターポリン

ターポリン 0.35t 全 19 色

ホワイト	クリアホワイト	アイボリー	イエロー	オレンジ	ダンジェリンオレンジ	レッド
ブルー	ライトブルー	ネイビーブルー	ライトグレー	ライトグリーン	ワカサ	グリーン
グレー	シルバー	ピンク	ブラウン	ブラック		

材質：塩化ビニールフィルム
+ ポリエステル基布
厚さ：0.35 mm
重さ：440g/㎡
機能：防炎


ターポリン 0.5t 全 14 色

ホワイト	クリアホワイト	アイボリー	イエロー	オレンジ	レッド	ブルー
ライトブルー	ネイビーブルー	ライトグリーン	ワカサ	グリーン	グレー	ブラック

材質：塩化ビニールフィルム
+ ポリエステル基布
厚さ：0.5 mm
重さ：600g/㎡
機能：防炎

不燃ターポリン

RG4200FDSW(スノーホワイト)




材質：塩化ビニールフィルム
+ ガラス基布
厚さ：0.42 mm
重さ：589g/㎡
機能：不燃

F4200FDLI(ライトアイボリー)




材質：塩化ビニールフィルム
+ ガラス基布
厚さ：0.42 mm
重さ：589g/㎡
機能：不燃

F4200FDLG(ライトグレー)




材質：塩化ビニールフィルム
+ ガラス基布
厚さ：0.42 mm
重さ：589g/㎡
機能：不燃

ブルークリスタル (RG3200F)




材質：塩化ビニールフィルム
+ ガラス基布
厚さ：0.27 mm
重さ：333g/㎡
機能：不燃・帯電防止・半透明

クリアブライト (RG3200F)



材質：塩化ビニールフィルム
+ ガラス基布
厚さ：0.27 mm
重さ：333g/㎡
機能：不燃・帯電防止・半透明


G-1025BT




材質：塩化ビニールフィルム
+ ガラス基布
厚さ：0.27 mm
重さ：370g/㎡
機能：不燃・帯電防止・半透明

メッシュタイプ


#2054 全5色




材質：塩化ビニールフィルム
+ ポリエステル基布
糸目：約 0.8 mm
重さ：130g/㎡
機能：防災

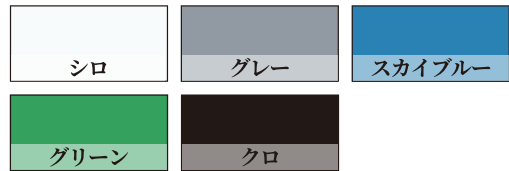


#1003 全5色




材質：塩化ビニールフィルム
+ ポリエステル基布
糸目：約 2 mm
重さ：470g/㎡
機能：防災

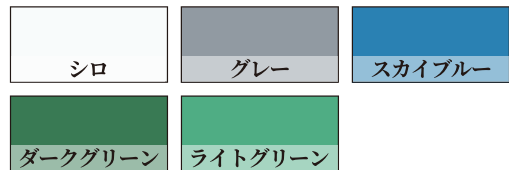


#1004 全6色



材質：塩化ビニールフィルム
+ ポリエステル基布
糸目：約 1 mm
重さ：455g/㎡
機能：防災

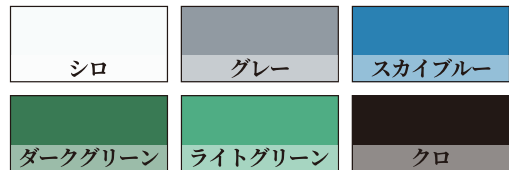

#1034 全2色



材質：塩化ビニールフィルム
+ ポリエステル基布
糸目：約 0.7 mm
重さ：470g/㎡
機能：防災




耐熱不透明タイプ

PK2000




材質：ポリエステル / 特 PVC
厚さ：0.48 mm
重さ：540g/㎡
機能：防災・耐熱 120°C

シリコン 500D



シリコン樹脂 / ポリエステル基布
厚さ：0.31 mm
重さ：360g/㎡
機能：防災・耐熱 150°C・耐寒

スパッタシート



材質：耐熱繊維 / 両面シリコン
厚さ：1.0 mm
重さ：700g/㎡
機能：防災・耐熱 250°C


SG2000



材質：ガラスクロス / シリコン
厚さ：0.35 mm
重さ：476g/㎡
機能：防災・耐熱 250°C

溶接タイプ


イエロー



グリーン



ダークグリーン



材質：塩化ビニールフィルム
厚さ：0.35 mm
重さ：460g/㎡
機能：防災・溶接遮光


ハイブリッド（組合せ自由設計）

特徴

当社取扱いの生地を組み合わせるハイブリットカーテンを制作いたしました。
例えばメッシュ生地に糸入りタイプや透明タイプを組み合わせたり、糸入りタイプや透明タイプにターポリンを組み合わせる事も可能です。
ビニテンでは、お客様のご要望に応じたカーテンを制作いたします。




メッシュ #1004 グリーン ターポリン 0.35t/ ブルー

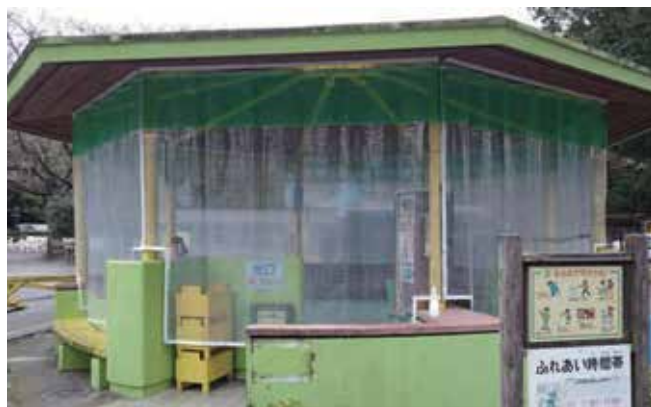


メッシュ #1003 ライトグリーン 糸入り VT-055

組み合わせ事例

ターポリン+メッシュ

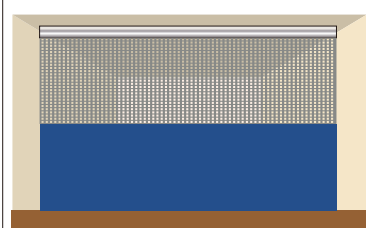


ターポリン 0.3
ブルー




メッシュ#1034
グレー

下部は目線までをターポリン、上部はメッシュで光/風を通します。
※メッシュのサイズにより光と風のし具合は変わります。

ターポリン+メッシュ

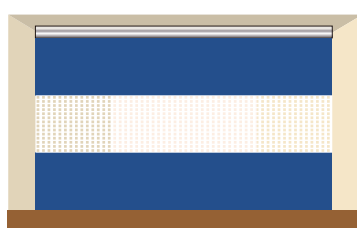


メッシュ#1003
シロ




ターポリン 0.3
ブルー

目線をメッシュにすることにより反対側が見えるので安全性確保につながります。
※メッシュ部分を糸入り透明にすれば埃も通しません。

糸入り透明+メッシュ

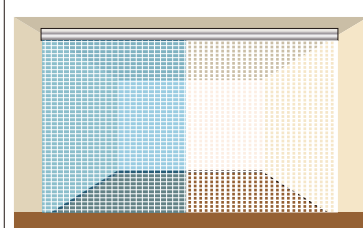


VT-035T




メッシュ#1003
シロ

夏場はメッシュで無視の侵入を防ぎ、雨天では糸入り透明で雨の侵入を防ぎます。
※各カーテンは同じ間口サイズで作ります。

糸入り透明+ターポリン

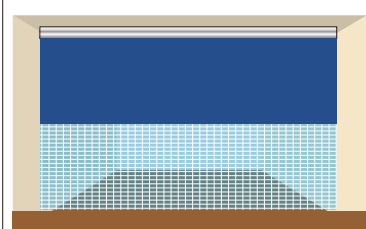


VT-055




ターポリン 0.5
ブルー

上部をターポリンにすることにより太陽光をシャットアウトし商品の日焼けなどを防ぎます。
※外部で使用の場合は0.5mm以上の厚みがあるシートがオススメです。

糸入り透明+ターポリン

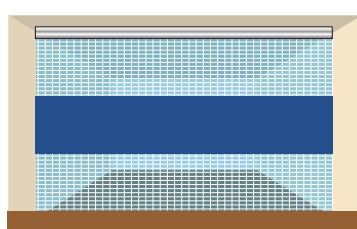

VT-055



ターポリン 0.5
ブルー

目線部分をターポリンにすることにより内部の状況を見えなくします。内部には光を取り込むために上部と下部は糸入り透明のカーテンに仕上げます。
※外部で使用の場合は0.5mm以上の厚みがあるシートがオススメです。

カーテンレール

D30 レールシリーズ

D30レール

(スチール/アルミ/ステンレス)


D30隙間シートレール

(アルミ)







レールとカーテンの隙間を無くします。

カーブレール



	サイズ		
	L1	L2	R
スチール	800	800	300
	800	800	500
アルミ	800	800	300
	800	800	500
ステンレス	800	800	530
隙間	800	800	300

取付寸法図

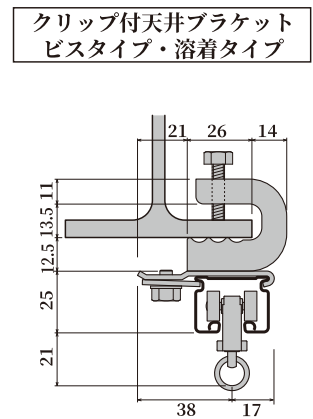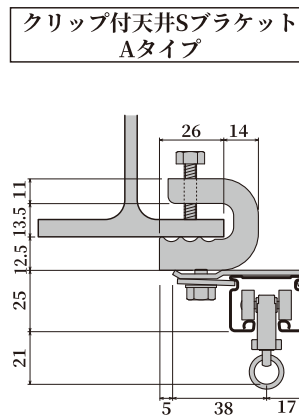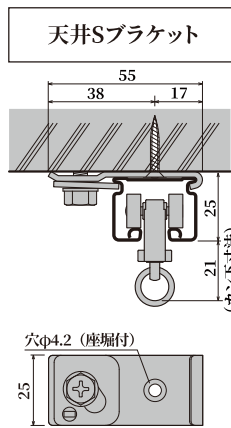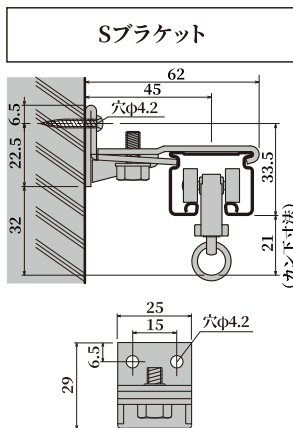

D40 レールシリーズ

D40レール

(スチール/アルミ/ステンレス)


D40隙間シートレール

(アルミ)







レールとカーテンの隙間を無くします。

カーブレール



	サイズ		
	L1	L2	R
スチール	800	800	500
アルミ	800	800	500
ステンレス	800	800	530
隙間	800	800	500

取付寸法図

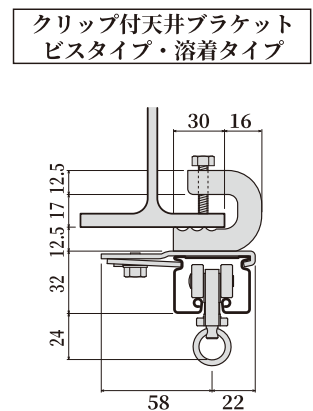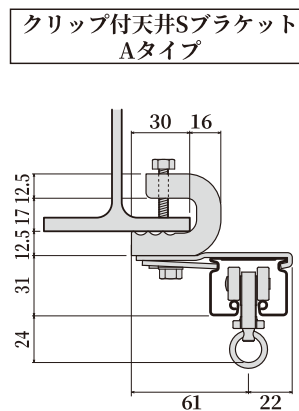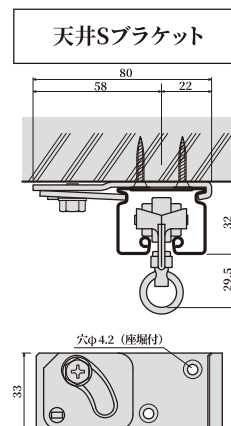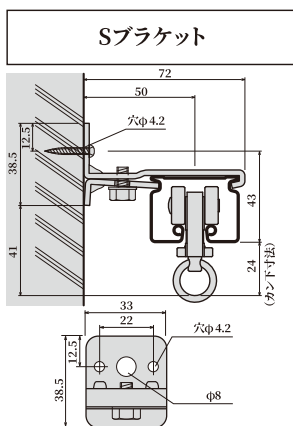

レール選び方ガイド

推奨レールサイズ

材質選択方法


屋外	D40		スチール	スタンダードタイプ。室内向け。
屋内	高さ3m以上	D40	アルミ	軽量でさびにくい。屋内外向け。
	高さ3m以下	D30	ステンレス	耐蝕、耐錆に優れ、屋外や水回り、食品品や医薬品、精密機械等工場に最適

間仕切ポール

押えバータイプ

組立図

間仕切用ランナー(ベアリング入)
レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。



押えバー(ビասビス付)
所定のピッチ(350mm)で下穴があいています(端部からは30mm)。シートを挟み電動ドライバーを使ってビラスビスで固定してください。

ベアリング入ランナー・U継金具
コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ポールにも6mmの穴をあけ、取付けてください。

MGベルト
ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力にくっつきます。左右でN極、S極があります。(N極にはV溝があります)N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれているため、ずれることがなく、ボールの面がピッタリ揃います。

パイプ取手(固定ネジ付)
サイドポールに上下から差込み高さを決め、ネジをまわすだけで固定できます。形は開けやすいL型になっています。

中間ボール
シートの中に取付け横風によるパタツキを止め、下部からの隙間風の侵入を防ぎます。

MGベルト片開用枠
マグネットの上からビスで壁に固定してください。


落し(ビラスビス付)
落し棒を外し、枠をビラスビスで固定してください。

キャップ(取付ビス付)


MGベルト止金具(ビラスビス付)

寸法図


MGベルト片開用枠



サイドポール

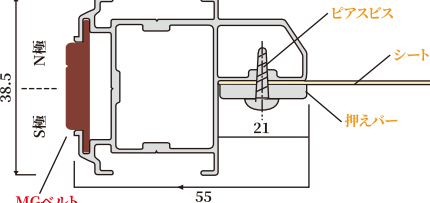


中間ボール



スリムタイプ

組立図

ベアリング入ランナー・U継金具(小)
レールに間仕切を吊るのに最適なランナーです。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のランナーです。ワンタッチランナーとU継金具での使用も可能です。ポールに6mmの穴をあけ、取付けてください。



止プラグ(ステンレスビス付)
シートとチューブを差込んだあと、上下チューブを控えた部分に止プラグを差込み、ビスをもみ固定します。

MGベルト④(ビラスビス付)
ゴム製のマグネットで、サイドポールの上部から差込みます。上から下まで隙間無く強力にくっつきます。左右でN極、S極があります。(N極にはV溝があります)N・Sを逆に取付けてください。N・S極が中央で分かれているため、ずれることがなく、ボールのつらがピッタリ揃います。

チューブ
シートとチューブをポールに差込みます。チューブは上下5cmずつ短くします。



簡易L型取手(ビラスビス付)
ビラスビスで固定して下さい。

MGベルト片開用枠④
マグネットの上からビスで壁に固定してください。

落し(ビラスビス付)
落し棒を外し、枠をビラスビスで固定してください。

落し受座
床に下穴をあけ差込み固定してください。

寸法図




ご注文方法

1. シート名をご指定下さい。

【例】 VT-035

2. サイズ W(幅) mm × H(高) mmをご指定下さい。

W(幅) カーテン間口寸法の注文の仕方

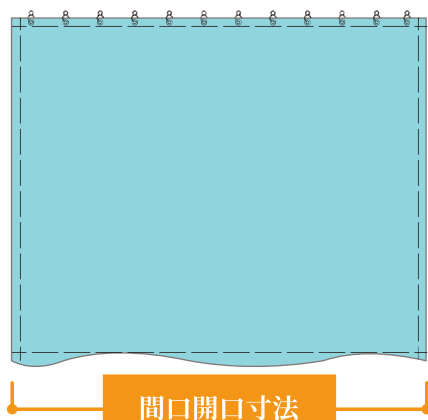

カーテンの間口寸法は、
開口寸法 × 1.05 が標準的なサイズです。

【計算例】




開口間口寸法 4000 mmの場合

$4000 \text{ mm} \times 1.05 = 4200 \text{ mm}$

【例】

W(幅) 4200 mm × H(高) 2900 mm

H(高) カーテン高さ寸法の注文の仕方

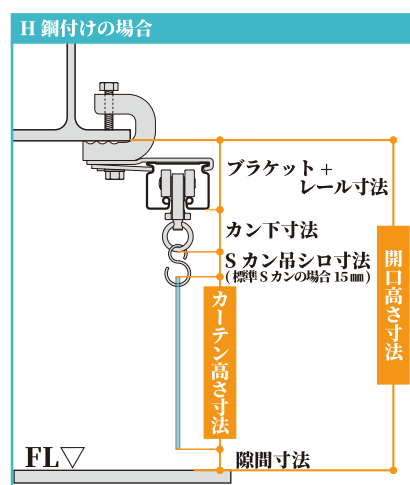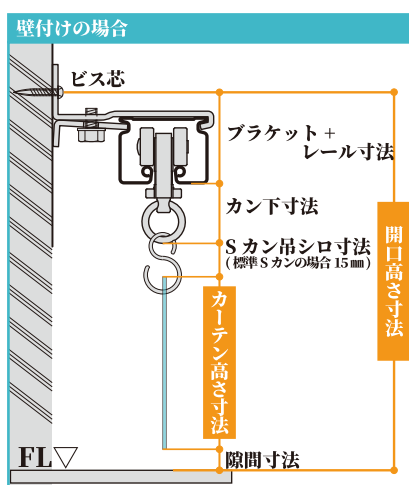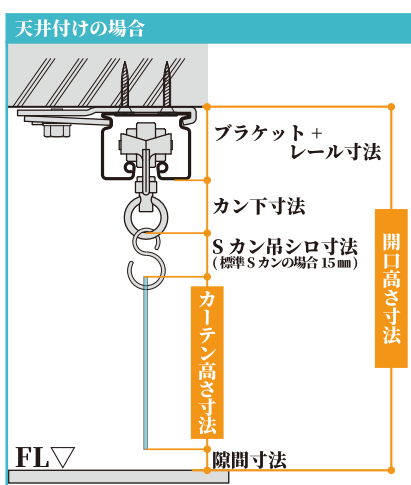

開口高さ寸法
or
取付高さ寸法

ブラケット
+
レール寸法

カン下寸法

Sカン
吊りシロ寸法

隙間寸法

【計算例】

開口高さ 3000 mm ブラケット+レール 32 mm
カン下寸法 24 mm Sカン吊シロ 15 mm 隙間 20 mmの場合
 $3000 \text{ mm} - 32 \text{ mm} - 24 \text{ mm} - 15 \text{ mm} - 20 \text{ mm} = 2909 \text{ mm}$

※ブラケット+レール寸法、カン下寸法についてはご使用になるレールにより異なります。
レール寸法・カン下寸法に関してはレールページを参照下さい。

※ビニールカーテンはmm単位での制作は不可となります。

※隙間寸法は一般的に約 20 ~ 50mm。ビニールカーテンが地面と擦れて破けないためです。よってカーテン高さ寸法は 2900mm or 2910mm となります。

3. オプションをご指定下さい。

【例】

ウェイトチェーン・メッキ
スカート加工

4. 枚数をご指定下さい。

【例】

3 枚

5. レール・間仕切ポールをご用命の方は
各タイプ、サイズ、数量をご指定下さい。

【例】

D40 レール アルミ
4m 1 本

運営サイト Shop

ビニテン.com

オーニングテント.jp

 テント倉庫.net

カバー・シート

 デザインテント.net

◇ 東京パラソル



株式会社シンテック

SHINTEC

本社 〒202-0003 東京都西東京市北町6-1-29

大阪営業所 〒577-0841 大阪府東大阪市足代3-2-14 東大阪第一ビル301

総合
サイト



商品
ページ

