



フレーム一体型ワンタッチ式ブース エクスブース easy

組立手順書



easy
X-BOOTH



このたびは、フレーム一体型ワンタッチ式ブース「エクスブース easy」をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。

安全にご使用いただくために

- 製品をご利用いただく前に本取扱説明書を熟読し、充分ににご理解いただく必要があります。
- 本取扱説明書は、実際にご使用いただくお客様の手元まで届くようご配慮ください。
- 本取扱説明書は、製品をお取り扱いいただく前にいつでも使用できるよう大切に保管してください。
- 製品は予告無しに変更することがあります。

株式会社 シンテック

エクスブース easy の組立て方法


※写真は1.8m×1.8mを例に説明しています。ブースの大きさは違いますが、他の既製品も手順は同じです。なお各パーツの名称は裏面に記載しておりますので参照して下さい。

ステップ1 フレームを広げる



四隅の柱 (アウターレグ) を持ち、少し浮かせながら左右に広げます。2～4人でかんたんに広げる事が可能です。四隅の柱 (スライダーが) 「パチン」と音がしたらフレームの固定が完了です。


ステップ2 横幕を取付ける

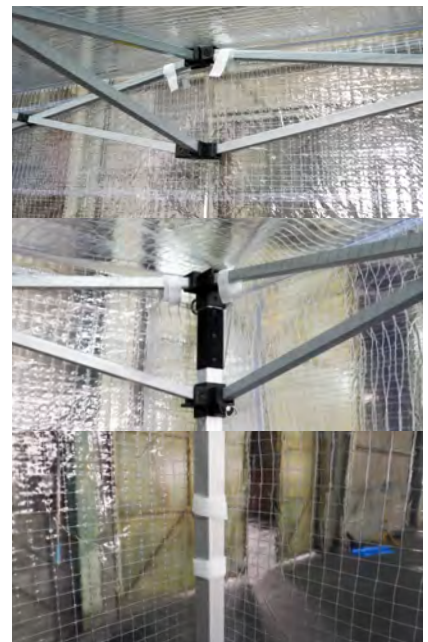

横幕には天面と柱箇所マジックテープが付いています。マジックテープをフレームへ巻き付けるようにして横幕を固定して下さい。天面へはトラスの高い位置へマジックテープを巻き付けて下さい。



ステップ3 天幕を取付ける

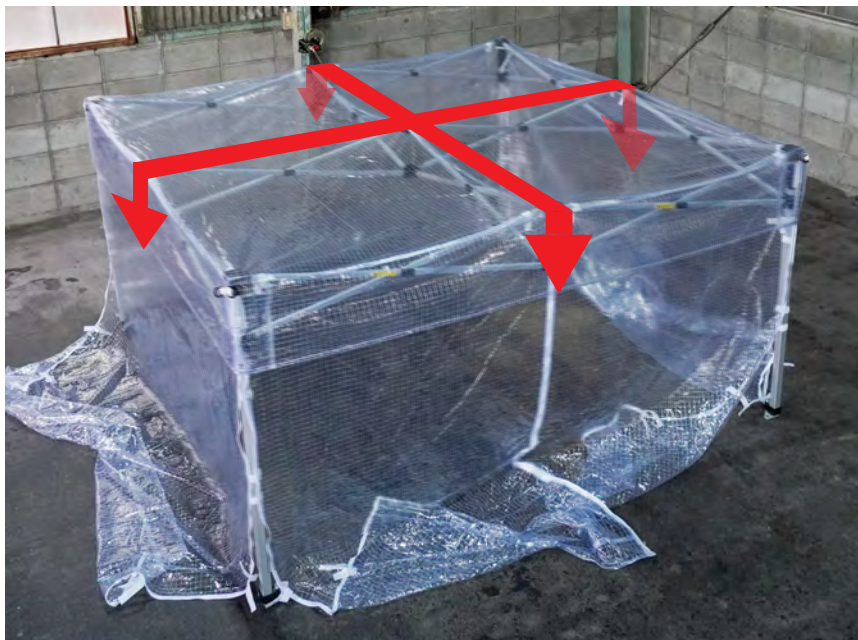

天幕を広げて覆い被せればフレームへの生地装着が完了となります。

ステップ4 高さの調節




四隅の柱に付属されているロックレバーが解除状態か確認します。



柱のベース部（パッド）を足で踏みます。



高さ調節レバーを押し込む。

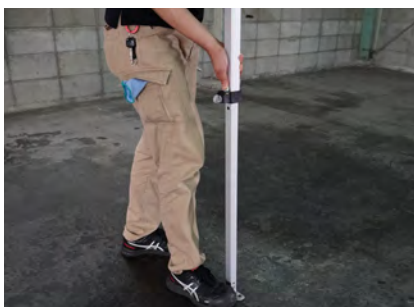

アウターレグを引っ張ると高さ調節可能です。



全ての柱を一度に持ち上げず2名で1辺ずつ持ち上げると安全におこなえます。

ステップ5 完成



休憩スペースにも最適です。

四隅の柱へ残りのマジックテープを巻き付けたら完成です。

各部の名称

